

SETTORE MACCHINE PER LA PULIZIA

SECTORUL MASINI PENTRU CURATENIE

MP

01 – ASPIRAPOLVERI / ASPIRATOARE

02 – LAVASCIUGA / MASINI DE SPALAT PODELE

03 – SPAZZATRICI / MASINI DE MATURAT

04 – IDROPULITRICI / MASINI DE CURATAT



ASPIRAPOLVERE-LIQUID

ASPIRATOARE DE PRAF SI LICHID



Fig.A



Fig.B

DATI TECNICI DATE TEHNICE	MOTORI BISTADIO BY-PASS MOTOR IN DOUA ETAPE BY-PASS					DEPRESSIONE DEPRESIUNE	PORTATA ARIA FLUXUL DE AER	CONTENITORE RECIPIENT	Fig.
MODEL	N	W	W.MAX	Volt	HZ	Mm H2O	Lt/s	Lt	
300089003	1	1250	1400	230	50	2400	66	70	A
300089004	2	2000	2400	230	50	2240	108	78	B
300089005	3	3000	3600	230	50	2240	162	78	B



* Motori silenziosi bistadio * Ganci di chiusura professionali * Sistema aspirante con raffreddamento by-pass * Fusto in acciaio inox * Sistema di svuotamento a bascula * Fusto asportabile dalla base
 * Impugnatura in materiale plastico * Valvola a galleggiante * Cavo elettrico 10 mt * Porta-cavo
 * Maniglie ergonomiche per fusto, testata e carrello * Carrello antiurto * Appoggio della testata antiribaltamento * Sistema antielettrostatica

Accessori in dotazione:

* Tubo flex d.40 completo (2.5m) * Curva acciaio cromato * Tubo prolunga acciaio cromato * Lancia piatta * Pennello circolare * Corpo spazzola * Accessorio setolato * Accessorio liquido * Filtro in panno



Indoor

LAVOR

GNX 32

**75 dB (A)**

	300089002/10
	300089002/11
	300089002/13
	300089002/15
	300089002/17
	300089002/19
	300089002/21
	300089002/23
	300089002/25
	300089002/27

Code	ASPIRATOR CU ACCESORII	300089001
	8013298060443	
	30 lt.	
	1200 W (max 1400 W) - 230 V ~ 50 Hz	
	215 mbar - 21,09 kPa	
	50 l/s	
	9,5 Kg	
	37 x 37 h 71 cm	
	18 Pz	

MP 001/1

Generatore di vapore con aspirazione



IVP 4.1 VAC

IVP 4.1 VAC

• Carrozzeria inox AISI 304 • Spia segnalazione vapore pronto • Caldaia 3kW inox AISI 304 - Spessore 25/10 • Spia segnalazione mancanza acqua • Alimentazione continua della caldaia dall'apposito serbatoio • Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore • Dispositivo lavaggio ad acqua calda miscelata al vapore • Filtro lavabile • Tubo flex 4 m • Capacità serbatoio di raccolta 64 l • Tubo di scarico liquidi • Regolazione di portata vapore • Ruote idonee per ambienti alimentari • Interruttore generale ON/OFF con spia accensione • Interruttore caldaia ON/OFF con spia accensione.

IVP 4.1 Vac

Codice	300089006
Potenza assorbita (caldaia)	3 Kw/230V-Ph1
Pressione	7 bar
Produzione vapore - temperatura max	3,5 Kg/h - 158° C
Capacità serb. acqua/detergente	5/5 l.
Potenza assorbita (motore aspirazione)	1200 W
Depressione colonna	21 kPa/2100 mmH2O
Aria aspirata	230 m3/h

Accessori standard:

• 5.211.0123
Tubo flex 4 m



• 2x 3.753.0141



• 3.754.0278



• 3.754.0005



• 3.754.0192



• 3.754.0109



• 3.754.0108



• 3.754.0110



• 6.405.0245



• 3.754.0194



• 3.754.0215



• 3.754.0196



• 3.754.0197



• 3.754.0204



• 3.754.0260



• 3.754.0271



• 5.212.0178



• 4.408.0454 - Spugna accessori



Generatore di vapore con aspirazione

Nuovo pannello di comandi semplice e intuitivo, aggancio rapido pistola vapore, interruttore principale ON/OFF con spia luminosa, interruttore ON/OFF della caldaia con spia luminosa, selettore/regolatore vapore/detergente, regolatore portata vapore, spia luminosa di indicazione del vapore pronto, spia luminosa di indicazione della mancanza di acqua con segnalatore acustico, manometro vapore. Pistola con controllo integrato dell'accensione, della regolazione della potenza di aspirazione e del tasto attivazione funzione vapore.

Autonomia illimitata grazie all'alimentazione in continuo della caldaia, permette il rabbocco dell'acqua nel serbatoio senza dover fermare la macchina e interrompere il lavoro. Tubo di scarico per svuotamento rapido del deposito di raccolta acqua sporca, senza dover rimuovere la testata. Motore di aspirazione tangenziale bi-stadio con effetto ciclone. Dotato di 3 pompe, caldaia, detergente, acqua. Massima sicurezza grazie ai 2 termostati di sicurezza, 1 pressostato e 1 valvola meccanica di massima pressione.



Campi di applicazione

- Food & beverage: industria alimentare, ristorazione, bevande, cantine e industria vinicola.
- Accoglienza, comunità e assistenza sanitaria: alberghi, edifici, centri sportivi, palestre, centri benessere, scuole e comunità, ospedali.
- Industria: impianti industriali, trasporti, autolavaggi, concessionari auto.

Generatori di vapore

GV Katla



GV Katla

- Vapore saturo a 9 bar ad una temperatura di 175°C.
- Pistola vapore con comandi a bassa tensione.
- Carrozzeria inox AISI 304.
- Caldaia 3,3 kW in acciaio inox AISI 304, spessore 25/10.
- Spia segnalazione mancanza acqua.
- Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore.
- Fase di completo riscaldamento e attivazione: 7 min.
- Regolazione vapore.
- Valvola di scarico.
- Manometro.
- Alimentazione continua della caldaia tramite l'apposito serbatoio.
- Ruote idonee per utilizzo in ambienti alimentari.
- Cestello porta oggetti.

GV Katla

Codice	300089007
Potenza assorbita (caldaia)	3,3 Kw/230 V-Ph1
Pressione	9 bar
Produzione vapore	4,62 Kg/h
Temperatura max	175° C
Capacità serb. acqua	5 l.
Capacità serb. detergente	5 l.

Accessori standard:

- 5.409.0256
Tubo flex 3 m



- 3.753.0111



- 3.754.0228



- 3.754.0229



- 3.754.0235



- 3.754.0250



- 3.754.0230



- 6.405.0240



- 6.402.0096



- 3.754.0234



- 6.402.0095



- 3.099.0126



Optional:

- 5.409.0254 Pistola con tubo 10 m
- 3.754.0280 Lancia lunga vapore



Generatori di vapore


Pannello di comandi semplice e intuitivo, aggancio rapido pistola vapore, interruttore principale ON/OFF con spia luminosa, interruttore ON/OFF della caldaia con spia luminosa, selettore acqua/detergente, regolatore portata vapore, spia luminosa di indicazione del vapore pronto, spia luminosa di indicazione della mancanza di acqua con segnalatore acustico, manometro vapore. Pistola vapore con tasto attivazione funzione vapore/detergente integrato e attacco rapido degli accessori.

Autonomia illimitata grazie all'alimentazione in continuo della caldaia, permette il rabbocco dell'acqua nel serbatoio senza dover spegnere la macchina e interrompere il lavoro con grande risparmio di tempo in fase operativa. Caldaia a 9 bar con temperatura a 175°C con vapore saturo.

Dotato di 3 pompe, caldaia, detergente, acqua. Massima sicurezza grazie ai 1 termostato di sicurezza, 1 pressostato e 1 valvola meccanica di massima pressione. Valvola di scarico per lo svuotamento completo della caldaia, si eliminano residui d'acqua e formazione di calcare, allungando la vita della caldaia. Doppio serbatoio acqua e detergente da 5 litri. Ricca e completa gamma di accessori in dotazione

Campi di applicazione

- Food & beverage: industria alimentare, ristorazione, bevande, cantine e industria vinicola.
- Accoglienza, comunità e assistenza sanitaria: alberghi, edifici, centri sportivi, palestre, centri benessere, scuole e comunità, ospedali.
- Industria: impianti industriali, trasporti, autolavaggi, concessionari auto.

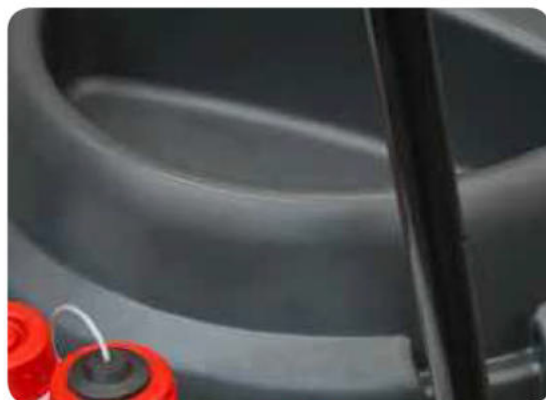



Lavasciuga pavimenti

LAVOR



LA PIU' PICCOLA
LAVASCIUGA PAVIMENTI
DEL MERCATO.




Sprinter

- Lava e asciuga sia in **avanti che in retromarcia** grazie al doppio tergipavimento, anteriore e posteriore;

- Maggiore efficacia di pulizia, grazie alla particolare spazzola rotante che rimuove lo sporco in profondità senza essere aggressiva e senza lasciare aloni.

- La macchina può lavorare per la sua intera lunghezza al di sotto di strutture a 20 cm dal pavimento;




- Inclusi 4 flaconi detergente concentrato universale.



Ideale per pulire qualsiasi tipo di superficie, in locali pubblici, negozi, uffici, è sicuramente consigliato, per le ridotte dimensioni, anche per gli spazi della casa.

Optional:

- cod. 6.505.0009



Kit lavaggio moquette.

- cod. 0.010.0034
Detergente concentrato per pavimenti.
Confezione da 4 flaconi.



- Sprinter rispetta l'ambiente: con l'utilizzo di sola acqua si possono ottenere ottimi risultati di pulizia. In caso di sporco più tenace è possibile aggiungere agevolmente una minima quantità di detergente.



Tre semplici comandi per spazzola, lavaggio e asciugatura

- Serbatoio soluzione smontabile
- Serbatoio recupero smontabile
- Pratico avvolgicavo integrato nella macchina
- Due motori indipendenti
- Asciugatura immediata tramite un potente motore d'aspirazione.



Sprinter

codice **300089008**

codice a barre 8013298120000

 larghezza di lavoro 290 mm

 larghezza squeegee 320

 resa oraria (max) 1015 m²/h

 cap. serb. soluzione 2,8 l

 cap. serb. recupero 5,6 l

 avanzamento meccanico

 motore aspirazione 800 W-1428 mm H₂O

 motore spazzola 200 W/230 V~ 50 Hz

 pressione sonora 68 dB (A)

 peso 17 Kg

 pezzi per pallet 10 pz 116x40x36 cm

MP 003



BSW 650 M


Manico reclinabile

Braccio spazzola in
pressofusione

Struttura in acciaio.

Ruote antitraccia

Telaio antiurto



Dotazione di serie:

300089087

300089084



- Ideale per piccole e medie superfici
- Facile da manovrare
- Ampio vano di raccolta



- Carico di lavoro regolabile sulle spazzole
- Chiusura di sicurezza vano raccoglitore



- Braccio spazzola in pressofusione
- Spazzola laterale escludibile



- Estrema manovrabilità

BSW 650 M

codice	300089009
largh. pulizia (spazz. centrale)	500 mm
largh. pulizia (con 1 spazz. lat.)	700 mm
contenitore raccolta/svuotam.	30 lt / manuale
resa oraria	2500 m ² /h
trazione / pendenza superabile	manuale / max 20%
trasmissione spazzole	cinghie elastiche
pressione spazzole	regolabile
gruppo spazzante laterale	escludibile
sistema di carico vano raccolta	diretto
struttura	acciaio
dimensioni / peso macchina	111x73x92cm / 29kg

BSW 700 ST

Principali comandi a
trasmissione meccanica.

Manubrio in acciaio
reclinabile

Motore **Honda** 4 Hp
serbatoio carburante 1,4 lt.

Apertura/chiusura
aspirazione

Sistema antiurto

Ampio vano raccolta.

Telaio portante in acciaio.



BSW 700 ET



Dotazione di serie:

300089090



300089085



300089082

filtro carta 14 µm



Dotazione optional:



300089086
misto acciaio




300089083
filtro PE 5µm




300089050
caricabatterie



- Cinghie elastiche a lunga durata.
- Regolazione della pressione spazzola centrale.



- Leva di sollevamento spazzola laterale.



- Ampio filtro a pannello con scuotifiltro manuale.

Pretul nu include bateria si incarcatorul

ELECTRICA

MOTOR PE ARDERE BENZINA

	BSW 700 ET	BSW 700 ST
codice	30008908/1	30008908/2
largh. pulizia (spazz. centrale)	510 mm	510 mm
largh. pulizia (con 1 spazz. lat.)	655 mm	655 mm
volume contenitore raccolta	40 lt	40 lt
resa oraria	2620 m ² /h	2620 m ² /h
trazione / pendenza superabile	meccanica / max18%	meccanica / max20%
velocità di avanzamento	4 km/h	4 km/h
tipo/potenza motore	12V / 250W	Honda 4 HP / 2,9kW
superficie filtrante	2 m ²	2 m ²
pressione spazzole	regolabile	regolabile
giri spazzola centrale / laterale	300 / 90	300 / 90
dimensioni / peso macchina	129x63x97cm / 53kg	129x63x97cm/62kg

batteria piastra piana 12V-80Ah C20
batteria tubulare 12V-105Ah C20
batteria Gel 12V-110Ah C20-M6 F

300089060
300089061
300089062

+ Kit poli batteria M6 M(+/-)

MP 005



Sono disponibili
diverse batterie



BSW 900 ET

Principali comandi a
trasmissione meccanica.


Manubrio in acciaio
reclinabile

Sistema antiurto

Telaio portante in acciaio.

Motore **Honda 4 Hp**
serbatoio carburante 3,6 lt.

BSW 900 ST

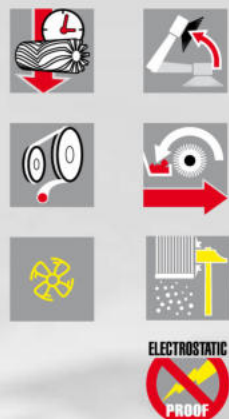

Dotazione di serie:

BSW 900 ET 300089088	700 mm
BSW 900 ST 300089089	700 mm
300089085	400 mm
300089080	740x70x220 mm
filtra carta 14 µm	

Dotazione optional:

300089086 misto acciaio	300089081 filtra PE 5µm
----------------------------	----------------------------

- Cinghie elastiche a lunga durata.
- Leva di sollevamento spazzola laterale.
- Regolazione della pressione spazzola centrale.

- Ampio vano raccolta.
- Ampio filtro a pannello con scuotifiltro manuale.

- Comando selezione aspirazione.

Codice

Batterie per versioni uomo a terra

Codice

Carica batterie

		BSW 900 ET	BSW 900 ST		
300089063	batteria Gel 12V - 110Ah C5 - M6 F - (con poli e cavetti)	+ Kit poli batteria	O(1)	300089050	LWS 1 - 12/24V - 12A
300089064	batteria Tubolare 12V - 118Ah C5 - 157Ah C20		O(1)	300089051	LWS 2 - 12/24V - 25A
300089065	batteria piastra piana 6V - 240Ah C20 (aggiungere 1x 5.511.0561)		O(2)		
300089066	batteria Tubolare 6V - 180Ah C5 - 240Ah C20 (aggiungere 1x 5.511.0561)		O(2)		
300089067	batteria Gel 6V-180Ah C5 M8 F-(aggiungere 1x 5.511.0561 e 1x 0.107.0047 ogni batteria)		O(2)		

S = dotazione di serie O = optional (1) = n° batterie previste

Pretul nu include bateria si incarcatorul

	ELECTRICA BSW 900 ET	BSW 900 ST PE ARDERE BENZINA
codice	30008908/4	30008908/5
largh. pulizia (spazz. centrale)	700 mm	700 mm
largh. pulizia (con 1 spazz. lat.)	850 mm	850 mm
volume contenitore raccolta	60 lt	60 lt
resa oraria	3400 m ² /h	3400 m ² /h
trazione / pendenza superabile	meccanica / max20%	meccanica / max20%
velocità di avanzamento	4 km/h	4 km/h
tipo/potenza motore	12V / 400W	Honda 4 HP / 2,9kW
superficie filtrante	3,02 m ²	3,02 m ²
pressione spazzole	regolabile	regolabile
giri spazzola centrale / laterale	300 / 90	300 / 90
dimensioni / peso macchina	138x79x98cm / 81kg	138x79x98cm / 110kg

BSW 1000 ET BSW 1000 ST

Comandi robusti e
facili da usare

VERSIONE ST
motore HONDA 5 HP

Cofani antiurto

Grande superficie
filtrante

Robusta struttura in
acciaio

Ampio vano
di raccolta

Dotazione di serie:

300089091 700 mm

300089085 400 mm

300089096 370 mm

filtro carta 14µm ø190

ELECTROSTATIC PROOF



- Robusta struttura in acciaio in grado di sopportare gli urti accidentali.
- Ottima distribuzione dei pesi per rapidi cambi



- direzione in totale sicurezza.
- Vano di raccolta di ampie dimensioni.
- Grande superficie filtrante distribuita su 4 filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico.

Dotazione optional:



300089086
misto acciaio



300089098
braccio sinistro
(spazzola esclusa)



300089092
nylon
cellulosa



300089094
misto acciaio
cellulosa



Sono disponibili
diverse
caricabatterie



300089093
spazzola
PP moplen



300089097
filtro PE 20 µm



Sono disponibili
diverse batterie

300089070	batteria Tubolare 12V - 118Ah CS - 1.57Ah C20
300089071	batteria Gel 12V - 110Ah CS - M6 F - (con poli e cavi)
300089072	batteria pilastra piombo 6V - 240Ah C20 - aggiungere 1x telaio supporto batterie, 3x 5.511.0561
300089073	batteria Tubolare 6V - 240Ah C20 - aggiungere 1x telaio supporto batterie, 3x 5.511.0561
300089074	batteria Gel 6V - 180Ah CS M6 F - aggiungere 1x 0.107.0047 ogni batteria, 1x telaio supporto batterie, 3x 5.511.0561

300089050	LWS 1 - 12/24V - 12A
300089051	LWS 2 - 12/24V - 25A

Pretul nu include baterie si incaractorul

ELECTRICA

BSW 1000 ET

codice	300089012
largh. pulizia (spazz. centrale)	700 mm
largh. pulizia (con 1 spazz. lat.)	950 mm
largh. pulizia (con 2 spazz. lat.)	1250 mm
volume contenitore raccolta	85 lt
resa max oraria	7250 m ² /h
trazione / pendenza superabile	posteriore / 16%
velocità avanzamento	5,8 km/h
tipo/potenza motore	24V / 990W
superficie filtrante	4 m ²
scuotifiltri	elettrico
dimensioni / peso macchina	123x98x127cm/184kg

MOTOR PE ARDERE BENZINA

BSW 1000 ST


codice	300089013
largh. pulizia (spazz. centrale)	700 mm
largh. pulizia (con 1 spazz. lat.)	950 mm
largh. pulizia (con 2 spazz. lat.)	1250 mm
volume contenitore raccolta	85 lt
resa max oraria	7250 m ² /h
trazione / pendenza superabile	ant. idraulica / 15%
velocità avanzamento	5,8 km/h
tipo/potenza motore	Honda 5 HP / 3,7kW
superficie filtrante	4 m ²
scuotifiltri	elettrico
dimensioni / peso macchina	123x98x127cm/230kg

BSW 1000 ET
Bin-Up**BSW 1000 ST**
Bin-Up

Comandi elettrici

Sollevamento contenitore rifiuti
h max 1,3 m

Cofani antiurto

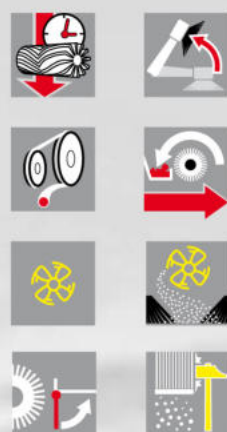Grande superficie
filtranteRobusta struttura in
acciaio**Dotazione di serie:**

300089091




300089085



300089096

filtro carta 14µm ø190



- Vano di raccolta di ampie dimensioni.
- Comandi di lavoro ergonomici e intuitivi.



- Grande superficie filtrante distribuita su 5 filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico.

Codice	Batterie per versioni uomo a bordo	BSW 1000 ET	BSW 1000 ST BIN-UP	Codice	Carica batterie
300089070	batteria Tubolare 12V - 118Ah C5 - 157Ah C20	O(2)	O(2)	300089050	LWS 1 - 12/24V - 12A
300089071	batteria Gel 12V - 110Ah C5 - M6 F - (con poli e cavi)	O(2)	O(2)	300089051	LWS 2 - 12/24V - 25A
300089072	batteria piastra piana 6V - 240Ah C20 - aggiungere 1x telaio supporto batterie, 3x 5.511.0561	O(4)	O(4)		
300089073	batteria Tubolare 6V - 240Ah C20 - aggiungere 1x telaio supporto batterie, 3x 5.511.0561	O(4)	O(4)		
300089074	batteria Gel 6V-180Ah C5 M6 F - aggiungere 1x 0.107.0047 ogni batteria, 1x telaio supporto batterie, 3x 5.511.0561	O(4)	O(4)		

S = dotazione di serie O = optional (1) = n° batterie previste

Pretul nu include baterie si incaractorul
ELECTRICA**PE ARDERE BENZINA**

	BSW 1000 ET BIN-UP	BSW 1000 ST BIN-UP
codice	300089010	300089011
largh. pulizia (spazz. centrale)	700 mm	700 mm
largh. pulizia (con 1 spazz. lat.)	950 mm	950 mm
largh. pulizia (con 2 spazz. lat.)	1250 mm	1250 mm
volume contenitore raccolta	95 lt	95 lt
altezza di scarico contenitore	130 cm	130 cm
resa max oraria	6875 m ² /h	6875 m ² /h
trazione /pendenza superabile	posteriore / 10%	ant. idraulica / 15%
velocità avanzamento	5,5 km/h	5,5 km/h
tipo/potenza motore	24V / 1350W	Honda 5,5 HP / 4kW
superficie filtrante / scuotifiltri	5 m ² / elettrico	5 m ² / elettrico
dimensioni / peso macchina	136x96x118cm/312kg	136x96x118cm/340kg

Dotazione optional:300089086
misto acciaio300089099
braccio sinistr
(spazzola esclusa)300089092
nylon
cellulosa300089094
misto acciaio
cellulosa300089093
spazzola
PP moplen300089097
filtro PE 20 µm

Batterie e caricabatterie - Baterii si incarcatoare

Codice	 Batterie per versioni uomo a terra			Codice	 Carica batterie
		BSW 700 ET	BSW 900 ET		
300089060	batteria piastra piana 12V - 80Ah C20	O(1)		300089050	LWS 1 - 12/24V - 12A
300089061	batteria tubolare 12V - 105Ah C20	O(1)		300089050	LWS 1 - 12/24V - 12A
300089062	batteria Gel 12V - 110Ah C20 - M6 F - (con morsetti)	O(1)		300089050	LWS 1 - 12/24V - 12A
300089063	batteria Gel 12V - 110Ah C5 - M6 F - (con poli e cavetti)		O(1)	300089050	LWS 1 - 12/24V - 12A
300089064	batteria Tubolare 12V - 118Ah C5 - 157Ah C20		O(1)	300089050	LWS 1 - 12/24V - 12A
300089065	batteria piastra piana 6V - 240Ah C20 (aggiungere 1x 5.511.0561)		O(2)	300089051	LWS 2 - 12/24V - 25A
300089066	batteria Tubolare 6V - 180Ah C5 - 240Ah C20 (aggiungere 1x 5.511.0561)		O(2)	300089051	LWS 2 - 12/24V - 25A
300089067	batteria Gel 6V-180Ah C5 M8 F (aggiungere 1x 5.511.0561 e 1x 0.107.0047 ogni batteria)		O(2)	300089051	LWS 2 - 12/24V - 25A

S = dotazione di serie O = optional (1) = n° batterie previste

Codice	 Batterie per versioni uomo a bordo			Codice	 Carica batterie
		BSW 1000 ET	BSW 1000 ET BIN-UP		
300089070	batteria Tubolare 12V - 118Ah C5 - 157Ah C20	O(2)	O(2)	300089050	LWS 1 - 12/24V - 12A
300089071	batteria Gel 12V - 110Ah C5 - M6 F - (con poli e cavetti)	O(2)	O(2)	300089050	LWS 1 - 12/24V - 12A
300089072	batteria piastra piana 6V - 240Ah C20 - aggiungere 1x telaio supporto batterie, 3x 5.511.0561	O(4)	O(4)	300089051	LWS 2 - 12/24V - 25A
300089073	batteria Tubolare 6V - 240Ah C20 - aggiungere 1x telaio supporto batterie, 3x 5.511.0561	O(4)	O(4)	300089051	LWS 2 - 12/24V - 25A
300089074	batteria Gel 6V-180Ah C5 M8 F - aggiungere 1x 0.107.0047 ogni batteria, 1x telaio supporto batterie, 3x 5.511.0561	O(4)	O(4)	300089051	LWS 2 - 12/24V - 25A

S = dotazione di serie O = optional (1) = n° batterie previste



Accessori - Accesorii

			BSW 650 M	BSW 700 ET	BSW 700 ST	BSW 900 ET	BSW 900 ST	BSW 1000 ET	BSW 1000 ST	BSW 1000 ET BIN-UP	BSW 1000 ST BIN-UP
	300089080	filtro a pannello in carta 14 µm			S	S					
	300089081	filtro a pannello in poliestere 5 µm			O	O					
	300089082	filtro a pannello in carta 14 µm		S	S						
	300089083	filtro a pannello in poliestere 5 µm		O	O						
	300089084	spazzola laterale in PP	S								
	300089085	spazzola laterale in PP		S	S	S	S	S	S	S	S
	300089086	spazzola laterale misto acciaio		O	O	O	O	O	O	O	O
	300089087	spazzola centrale in PP	S								
	300089088	spazzola centrale in PP e fusto in Moplen, setola ø 0,5mm			S	O					
	300089089	spazzola centrale in PP e fusto in Moplen, setola 0,9x0,5mm			O	S					
	300089090	spazzola centrale in PP e fusto in Moplen, setola ø 0,5mm		S	S						
	300089091	spazzola centrale in PP e fusto in Moplen					S	S	S	S	
	300089092	spazzola centrale in nylon e fusto in cellulosa					O	O	O	O	
	300089093	spazzola centrale in PP e fusto Moplen, setole ø 0,4 mm - ø 0,7 mm					O	O	O	O	
	300089094	spazzola centrale misto acciaio e fusto cellulosa					O	O	O	O	
	300089095	spazzola centrale misto acciaio e fusto Moplen		O	O						
	300089096	filtro a cartuccia in carta 14 µm					S	S	S	S	
	300089097	filtro a cartuccia in poliestere 20 µm					O	O	O	O	
	300089098	assieme braccio laterale SX (spazzola esclusa)					O	O			
	300089099	assieme braccio laterale SX (spazzola esclusa)							O	O	
	300089075	assieme convogliatore polvere					O	O			
	300089076	assieme convogliatore polvere							O	O	
	300089077	cassetto contenitore rifiuti					O	O			

S = dotazione di serie O = optional (1) = n° batterie previste



PROFESSIONAL LINE



Idropulitrici ad acqua fredda



Tasman LP

Optional



Dotazione Standard:

3.700.0036 - mod. 1211 - 1510

300079459



3.700.0030 mod. 1713 - 2017

300079466



3.701.0027

300079469



3.103.0050 - mod. 1211

300079441

3.103.0047 - mod. 1510

300079448/15

3.103.0053 - mod. 1713

300079442

3.103.0052 - mod. 2017

300079445



4.618.0143 - 10 m. mod. 1713 - 2017

300079458

Caratteristiche tecniche:

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua (solo modelli trifase)
- Tre pistoni con rivestimento ceramico pompa lineare con testata in ottone e valvola by-pass incorporata (pistoni in ceramica per Tasman 1713)
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Total Stop ritardato e in bassa tensione (mod. trifase)
- Serbatoio chimico (2,8 lt.)
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Avvolgitubo (su richiesta)

	Tasman 1211 LP	Tasman 1510 LP	Tasman 1713 LP	Tasman 2017 LP
Codice	300088060	300088035	300088061	300088062
Pressione esercizio bar	120 (max 150)	150 (max 160)	170	200
Portata l/h	660	540	780	1000
Potenza assorbita W	3000	3000	5200	7500
RPM	1450	1450	1450	1450
Voltaggio	230V~50Hz	230V~50Hz	400V~50Hz	400V~50Hz

MP 011





PROFESSIONAL LINE

FASA®

Idropulitrici ad acqua calda

Maxima XXL LP



Caratteristiche tecniche:

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) e protezione termica.
- Gruppo pompa lineare, testata ottone a tre pistoni in ceramica con valvola by-pass scorporata.
- Sostituzione rapida degli elementi di usura
- Valvole mandata e aspirazione in acciaio inox.
- Sistema Automatic Stop temporizzato 24V.
- Caldaia ad alto rendimento in acciaio (>90%) progettata per alte portate.
- Vaschetta di alimentazione acqua con dispositivo anticalcare.
- Aspirazione detergente in alta pressione regolabile con serbatoio incorporato.
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia e pompa gasolio con by pass di scarico.
- Cavo di alimentazione da 5m.
- Termostato per regolazione della temperatura del bruciatore.
- Pistola con raccordo girevole.
- Interruttori di controllo a bassa tensione.
- Telaio portante in acciaio.
- Potenza termica max 88 Kw
- Serbatoio gasolio (22 litri)

Dotazione Standard:

3.700.0030

300079466

3.708.0001

300079461

3.103.0055 - mod. 2021

300079448

4.618.0056 - 20 m.

300079457

Optional:

- Avvolgitubo con freno (senza tubo). cod 6.608.0005
- LC-PRECAL anticalcare (pz. 4 x 5 lt.) cod. 3.697.0044



Maxima XXL 2021 LP

Codice	300088040
Pressione esercizio bar	30 ÷ 200
Portata l/h	630 ÷ 1260
Temp. max	140° C
Potenza ass. W	9700
RPM	1450
Voltaggio	400V~50Hz

MP 013

Idropulitrici ad acqua calda

Sundek 5Y LP



Dotazione Standard:

3.700.0030

300079466



3.708.0001

300079461



3.103.0050 - mod. 1311 - 2015

300079441

3.103.0051 - mod. 1515

300079445



4.618.0143 - 10 m.

300079458



Caratteristiche tecniche:

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua (1515 LP e 2015 LP) • Tre pistoni in ceramica (1515 LP e 2015 LP), Tre pistoni con rivestimento ceramico (1311 LP) • Pompa lineare con testata in ottone e valvola by-pass incorporata • Total Stop ritardato e in bassa tensione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri. • Serbatoio del gasolio (18 litri) • Regolazione della temperatura con sensore ad alta sensibilità in acciaio inox • Motore ausiliario per bruciatore • Telaio in acciaio ad alta resistenza • Avvolgitubo con freno (optional).

Optional:

- Avvolgitubo con freno (senza tubo). cod 6.608.0077
- LC-PRECAL anticalcare (pz. 4 x 5 lt.) cod. 3.697.0044

	Sundek 5Y 1311 LP	Sundek 5Y 1515 LP	Sundek 5Y 2015 LP
Codice	300088015	300088025	300088030
Pressione esercizio bar	30 ÷ 110	30 ÷ 150	30 ÷ 200
Portata l/h	330 ÷ 660	450 ÷ 900	450 ÷ 900
Temp. max	140°C	140°C	140°C
Potenza ass. W	3000	5500	7300
RPM	1450	1450	1450
Voltaggio	230 V~50 Hz	400 V~50 Hz	400 V~50 Hz



Codice	Descrizione	Pressione			Portata		Lunghezza	Entrata		Uscita	Tipo
		bar	psi	MPa	l/m	GPM		A	B		
300079459	Pistola 300 bar	300	4350	30	40	10.58	450	3/8" M	M22 Ø14	Regolatore pressione	



Codice	Descrizione	Pressione			Portata		Lunghezza	Entrata		Uscita	Tipo
		bar	psi	MPa	l/m	GPM		A	B		
300079466	Pistola 350 bar	350	4350	30	40	10.58	450	3/8" M	M22 Ø14	Regolatore pressione	

Lance doppie per idropulitrici professionali

A:
M22 Ø14



1/8" F

per ugelli vedi pag. MP 016

Codice	Descrizione	Pressione			Portata		Lunghezza	Attacco	Temperatura	
		bar	psi	MPa	l/m	GPM	mm	A	°C	°F
300079468	Lancia turbo rotox - 045	150	2175	15	11	2,91	550	M22 Ø14	150	302

Lance doppie con manopola di regolazione per idropulitrici professionali

A:
M22 Ø14



B

per ugelli vedi pag. MP 016

Codice	Descrizione	Pressione			Portata		Lunghezza	Attacco	Temperatura	
		bar	psi	MPa	l/m	GPM	mm	A	°C	°F
300079461	Lancia doppia con manopola di regolazione	250	3625	25	40	10,5	550	M22 Ø14	150	302

Testina alta/bassa pressione per ugello

Codice **300079462**



300079463



300079467

Codice	Descrizione	Pressione			Portata		Temperatura		Attacco	Capacità serbatoio
		bar	psi	MPa	l/m	GPM	°C	°F		
300079463	Lancia schiuma con regolatore e serbatoio	180	2610	18	21	5.55	60	140	Rapido a sfera	1
300079467	Lancia schiuma con regolatore e serbatoio	180	2610	18	21	5.55	60	140	M22 Ø14	1
300079464	Serbatoio di ricambio per lancia									1

ACCESSORI PER IDROPULITRICE



 1/4	300079429 LANCIA CROMATA 900 mm 300079433 LANCIA CROMATA 1200 mm 300079430 LANCIA CROMATA 1500 mm 300079431 LANCIA CROMATA 1800 mm 300079432 LANCIA CROMATA 2000 mm
 1/4 3/8	300079425 PISTOLA PER LANCIA - PISTOL PENTRU
	300079452 PROTEZIONE UGELLI - PROTECTIE PT DUZE
 1/4	300079453 TESTA DOPPIA PER UGELLI - CAP DUBLU PT DUZE
	300079454 SABBIA TRICE 150/200 BAR APARAT CU NISIP 150/200 BARI
 3/8	TUBI RACCORDATI DA 3/8" FEMINA FINO A 200 BAR TUB RACORDAT DE 3/8" MAMA PANA LA 200 BARI 300079410 TUBO 10 m 3/8 femmina 300079415 TUBO 15 m 3/8 femmina 300079420 TUBO 20 m 3/8 femmina
	300079435 DUZA 1/4 25 040 INOX LT 11 100 BARI 300079435/10 DUZA 1/4 25 030 INOX LT 10 100 BARI 300079435/20 DUZA 1/8 25 035 INOX LT 11 120 BARI 300079441 DUZA 1/8 25 040 INOX LT 11 100 BARI 300079436 DUZA 1/4 25 045 INOX LT 11 150 BARI 300079442 DUZA 1/8 25 045 INOX LT 11 150 BARI 300079437 DUZA 1/4 25 050 INOX LT 15 150 BARI 300079443 DUZA 1/8 25 050 INOX LT 15 200 BARI 300079438 DUZA 1/4 25 050 INOX LT 15 200 BARI 300079444 DUZA 1/8 25 055 INOX LT 15 200 BARI 300079439 DUZA 1/4 25 055 INOX LT 15 150 BARI 300079440 DUZA 1/4 25 065 INOX LT 21 150 BARI 300079445 DUZA 1/8 25 060 INOX LT 15 200 BARI 300079448 DUZA 1/8 25 075 INOX LT 21 150 BARI 300079448/10 DUZA 1/4 25 075 INOX LT 21 150 BARI 300079449 DUZA 1/4 25 065 INOX LT 21 150 BARI 300079446 UGELLO A LAMA 0-1/8 MC 3 30/40 IN OTTONE PER BASSA PRESIONE E PER DETERGENTE



Codice - **300079470**

Attacco tipo Karcher
M22 filetto arretrato
Karcher coupling
M22 backthread



Codice - **300079479**

3/8\"M



1/2\"M
Ø11

Codice - **300367111**

3/8\"M



3/8\"M

Codice - **300079471**

Attacco rapido Karcher
- nuovo tipo -



Quick coupling Karcher
- new type -

Codice - **300079480**

3/8\"M



M22
Ø15

Codice - **30036710**

1/4\"M



1/4\"M

Codice - **300079472**

Attacco rapido Karcher
- nuovo tipo -



Quick coupling Karcher
- new type -

Codice - **300079481**

M24 Ø14



3/8\"M

Codice - **30036720**

1/4\"M



3/8\"M

Codice - **300079473**

1/4\"M



M22
Ø15

Codice - **300079477**

M24F
Ø14



1/4\"F

Codice - **30036770**

Lungime 35

1/4



Codice - **300079474**

M22F
Ø14



M22
Ø15

Codice - **300079478**

M22
Ø15



Innesto rapido Lavoro
Lavoro quick coupling

Codice - **300079475**

M24M
Ø14



3/8\"F

Codice -

3/8\"F



300079482

3/8



300079483

300079484



300079485

Pressione max:350 bar
Portata max:40l/min
Temp.max: 150°C



300079486

Codice - **300079450**

Supporto



300079451 - Filtro di ricambio

Codice - **300079455**



300079455 - Cheie Filtru 7'

ACCESSORI PER IDROPULITRICE



	TUBO A.P PER MANOMETRO 1/4 X 1/4 CM. 42 TUB PT MANOMETRU 1/4 X 1/4 - 42 CM 300079460																																	
	MANOMETRO RADIALE 0-300 BAR D40-D50-D63 MANOMETRU RADIAL 0-300 BARI D40-D50-D63 300079465																																	
	<table><tr><th rowspan="2">Codic Code</th><th rowspan="2">Codice Code</th><th rowspan="2">Descrizione Description</th><th rowspan="2">Entrata Inlet</th><th rowspan="2">Uscita Outlet</th><th colspan="3">Pressione Pressure</th><th colspan="2">Portata Flow rate</th></tr><tr><th>bar</th><th>psi</th><th>MPa</th><th>l/m</th><th>GPM</th></tr><tr><td></td><td>300079487</td><td>Valvola By-Pass PULSAR 3 By-Pass valve PULSAR 3</td><td>3/8" F</td><td>3/8" F</td><td>220</td><td>3190</td><td>22</td><td>30</td><td>7,94</td></tr></table>	Codic Code	Codice Code	Descrizione Description	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Pressione Pressure			Portata Flow rate		bar	psi	MPa	l/m	GPM		300079487	Valvola By-Pass PULSAR 3 By-Pass valve PULSAR 3	3/8" F	3/8" F	220	3190	22	30	7,94								
Codic Code	Codice Code						Descrizione Description	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Pressione Pressure			Portata Flow rate																					
		bar	psi	MPa	l/m	GPM																												
	300079487	Valvola By-Pass PULSAR 3 By-Pass valve PULSAR 3	3/8" F	3/8" F	220	3190	22	30	7,94																									
	Valvole di sicurezza per pompe ad alta pressione <i>Pressure relief valves for high pressure pumps</i> <table><tr><th rowspan="2">Codice Code</th><th rowspan="2">Descrizione Description</th><th rowspan="2">Attacco Thread</th><th colspan="3">Pressione Pressure</th></tr><tr><th>bar</th><th>psi</th><th>MPa</th></tr><tr><td>300079790</td><td>Valvola di sicurezza Pressure relief valve</td><td>1/4" M</td><td>200</td><td>2900</td><td>20</td></tr><tr><td>300079791</td><td>Valvola di sicurezza Pressure relief valve</td><td>1/8" M</td><td>250</td><td>3625</td><td>25</td></tr><tr><td>300079792</td><td>Valvola di sicurezza Pressure relief valve</td><td>1/4" M</td><td>250</td><td>3625</td><td>25</td></tr><tr><td>300079793</td><td>Valvola di sicurezza Pressure relief valve</td><td>3/8" M</td><td>220</td><td>3190</td><td>22</td></tr></table>	Codice Code	Descrizione Description	Attacco Thread	Pressione Pressure			bar	psi	MPa	300079790	Valvola di sicurezza Pressure relief valve	1/4" M	200	2900	20	300079791	Valvola di sicurezza Pressure relief valve	1/8" M	250	3625	25	300079792	Valvola di sicurezza Pressure relief valve	1/4" M	250	3625	25	300079793	Valvola di sicurezza Pressure relief valve	3/8" M	220	3190	22
Codice Code	Descrizione Description				Attacco Thread	Pressione Pressure																												
		bar	psi	MPa																														
300079790	Valvola di sicurezza Pressure relief valve	1/4" M	200	2900	20																													
300079791	Valvola di sicurezza Pressure relief valve	1/8" M	250	3625	25																													
300079792	Valvola di sicurezza Pressure relief valve	1/4" M	250	3625	25																													
300079793	Valvola di sicurezza Pressure relief valve	3/8" M	220	3190	22																													
	Valvole termiche di sicurezza per pompe ad alta pressione <i>Thermal relief valves for high pressure pumps</i> <table><tr><th rowspan="2">Codice Code</th><th rowspan="2">Descrizione Description</th><th rowspan="2">Attacco Thread</th><th colspan="2">Temperatura Temperature</th></tr><tr><th>°C</th><th>°F</th></tr><tr><td>300079794</td><td>Valvola di protezione termica Thermal relief valve</td><td>1/4" M</td><td>50</td><td>122</td></tr><tr><td>300079795</td><td>Valvola di protezione termica Thermal relief valve</td><td>3/8" M</td><td>63</td><td>145</td></tr></table>	Codice Code	Descrizione Description	Attacco Thread	Temperatura Temperature		°C	°F	300079794	Valvola di protezione termica Thermal relief valve	1/4" M	50	122	300079795	Valvola di protezione termica Thermal relief valve	3/8" M	63	145																
Codice Code	Descrizione Description				Attacco Thread	Temperatura Temperature																												
		°C	°F																															
300079794	Valvola di protezione termica Thermal relief valve	1/4" M	50	122																														
300079795	Valvola di protezione termica Thermal relief valve	3/8" M	63	145																														

Kit valvole di aspirazione-mandata per pompe ad alta pressione Lavorwash

Valves kit for high pressure pumps Lavorwash



Codice Code	Descrizione Description	Adatto per pompe: Suitable for pumps:	Portata Flow rate	
			l/m	GPM
6.005.0002	Kit valvole aspirazione - mandata Valves repair kit	MPAX2	15	3.96
6.005.0117	Kit valvole aspirazione - mandata Valves repair kit	CL3 - MPBX2	15	3.96
6.605.0042	Kit valvole aspirazione - mandata Valves repair kit	CL5 - CW5	15	3.96
6.605.0065	Kit valvole aspirazione - mandata Valves repair kit	CL5 - CW5	21	5.55

*

* Intercambiabile al 100% con Kit 1 Interpump
* 100% interchangeable with Kit 1 Interpump

Kit pistoni per pompe ad alta pressione Lavorwash

Pistons kit for high pressure pumps Lavorwash



Tipo A
Type A



Tipo B
Type B



Tipo C
Type C

Codice Code	Descrizione Description	Materiale Material	Diametro interno Inner diameter	Diametro Diameter	Lungh. Lenght	Tipo Kit Kit type
			mm	mm	mm	
6.605.0117	Kit pistoni 1808 pompe LP Pistons kit 1808 LP pumps	Ceramica Ceramic	11	18	36	A
6.605.0025	Kit pistoni pompe LP Pistons kit LP pumps	Ceramica Ceramic	11	20	46	A
6.605.0040	Kit pistoni pompe LP Pistons kit LP pumps	Ceramica Ceramic	11	20	46	A
6.005.0131	Kit pistoni 122 Pistons kit 122	Acciaio Steel	---	12	61	B
6.005.0144	Kit pistoni 131 Pistons kit 131	Acciaio+ceramica Steel+ceramic	---	12	61	B
6.005.0149	Kit pistoni 136 pompe PT02 Pistons kit 136 PT02 pumps	Acciaio Steel	---	12	61	B + C
6.005.0181	Kit pistoni 167 pompe PT03 Pistons kit 167 PT03 pumps	Acciaio Steel	---	12	61	B + C
6.005.0225	Kit pistoni 208 Pistons kit 208	Acciaio Steel	---	12	61	B + C
6.005.0254	Kit pistoni 237 Pistons kit 237	Acciaio+ceramica Steel+ceramic	---	12	61	B + C
6.005.0072	Kit pistoni 72 Pistons kit 72	Acciaio Steel	---	14	61	B
6.005.0073	Kit pistoni 73 Pistons kit 73	Acciaio+ceramica Steel+ceramic	---	14	61	B
6.605.0090	Kit pistoni 1507 pompe LP Pistons kit 1507 LP pumps	Acciaio+ceramica Steel+ceramic	---	15	79	B
6.005.0097	Kit pistoni 97 Pistons kit 97	Acciaio Steel	---	15	83	B
6.005.0096	Kit pistoni 96 Pistons kit 96	Acciaio+ceramica Steel+ceramic	---	15	83	B
6.005.0267	Kit pistoni 242 Pistons kit 242	Acciaio+ceramica Steel+ceramic	---	18	92	B
6.005.0201	Kit pistoni 187 Pistons kit 187	Acciaio+ceramica Steel+ceramic	---	18	111	B

Kit anelli di tenuta olio per pompe ad alta pressione Lavorwash

Oil seals kit for high pressure pumps Lavorwash



Codice Code	Descrizione Description	Diametro interno Inner diameter	Diametro Diameter	Altezza Height	Adatto per pompe: Suitable for pumps:
		(A) mm	(B) mm	(C) mm	
6.005.0079	Kit anelli di tenuta olio <i>Oil seal kit</i>	12	20	5	TPBV - TPAV
6.005.0019	Kit anelli di tenuta olio <i>Oil seal kit</i>	14	22	5	PT'02 D.14
6.605.0111	Kit anelli di tenuta olio <i>Oil seal kit</i>	15	24	5	CL3 - HW3
6.005.0006	Kit anelli di tenuta olio <i>Oil seal kit</i>	15	25.4	5	TPBH4
6.605.0037	Kit anelli di tenuta olio <i>Oil seal kit</i>	16	24	5	CL5 - CW5
6.005.0203	Kit anelli di tenuta olio <i>Oil seal kit</i>	18	26	7	LW18
6.005.0306	Kit anelli di tenuta olio <i>Oil seal kit</i>	25	62	10	CL3 - HW3

Valvole di aspirazione-mandata per pompe ad alta pressione Lavorwash

Valves for high pressure pumps Lavorwash



Codice Code	Descrizione Description	Materiale Material	A	B	C	Temperatura Temperature		Codice Kit Code Kit
			mm	mm	mm	°C	°F	
5.609.0137	Assieme valvola aspirazione-mandata <i>Valve assembly</i>	Resina acetale POM + inox <i>Acetalic resin POM + stainless steel</i>	10	19.5	20	90	194	6.005.0198 (6 pcs)
5.009.0005	Assieme valvola aspirazione-mandata <i>Valve assembly</i>	Resina acetale POM <i>Acetalic resin POM</i>	14	17	16	40	104	6.005.0002 (3 pcs)
5.009.0215	Assieme valvola aspirazione-mandata <i>Valve assembly</i>	Resina acetale POM + inox <i>Acetalic resin POM + stainless steel</i>	14	17	16	40	104	6.005.0035 (6 pcs)
5.009.0267	Assieme valvola aspirazione-mandata <i>Valve assembly</i>	Resina acetale POM + inox <i>Acetalic resin POM + stainless steel</i>	14	17	16	40	104	---
5.009.0015	Assieme valvola aspirazione-mandata <i>Valve assembly</i>	Resina acetale POM <i>Acetalic resin POM</i>	14	18.5	18	40	104	6.005.0026 (6 pcs)
5.609.0146	Assieme valvola aspirazione-mandata <i>Valve assembly</i>	Resina acetale POM + inox <i>Acetalic resin POM + stainless steel</i>	14	21	22	90	194	6.605.0042 (6 pcs)
5.609.0180	Assieme valvola aspirazione-mandata <i>Valve assembly</i>	Resina acetale POM + inox <i>Acetalic resin POM + stainless steel</i>	14	21	22	90	194	6.005.0065 (6 pcs)

Kit anelli di tenuta acqua per pompe Lavorwah

Water seals kit for high pressure pumps Lavorwash



Tipo A
Type A



Tipo B
Type B

Codice Code	Descrizione Description	Diametro pistone Piston diameter	Adatto per pompe: Suitable for pumps:	Temperatura Temperature		Tipo Kit Kit type
				°C	°F	
6.005.0133	Kit anelli di tenuta acqua 124 LW Water seal kit 124 LW	12	TPAV	70	158	A
6.005.0316	Kit anelli di tenuta acqua 132 LW Water seal kit 132 LW	12	TPBV	90	194	A
6.605.0088	Kit anelli di tenuta acqua Water seal kit	15	CL3	70	158	A
6.005.0034	Kit anelli di tenuta acqua 33LW Water seal kit 33LW	15	TPBH4	70	158	A
6.005.0004	Kit anelli di tenuta acqua Water seal kit	15	MPAX2	70	158	A
6.005.0221	Kit anelli di tenuta acqua 204 LW Water seal kit 204 LW	18	LWS18	90	194	A
6.005.0265	Kit anelli di tenuta acqua 240 LW Water seal kit 240 LW	18	LWS18	90	194	A
6.005.0305	Kit anelli di tenuta acqua 277 LW Water seal kit 277 LW	18	CL3	90	194	A
6.605.0047	Kit anelli di tenuta acqua Water seal kit	20	CL5	70	158	A
6.605.0041	Kit anelli di tenuta acqua Water seal kit	20	CL5	70	158	A + B
6.605.0108	Kit anelli di tenuta acqua Water seal kit	20	CW5	90	194	A
6.605.0118	Kit anelli di tenuta acqua Water seal kit	20	CW5	90	194	A + B



00931020011	Filtro ingresso acqua 3/4F - 3/4M Inlet filter 3/4F - 3/4M	Per Maxima 2021 LP
--------------------	---	--------------------

NEBULIZZATORI - NEBULIZER



Indicator de nivel si palnie pentru transfer

Indicatore di livello ed imbuto per travaso

Lance cu tub spirala Rilsan PA11 - Lancia con tubo a spirale rilsan PA11

30010108520 - 24 LT ACCIAIO / FIER

30010108510 - 24 LT INOX

30010108515 - 50 LT INOX

30010108525 - 50 LT ACCIAIO / FIER



Art. 8530 - Nebulizzatore da 100 l

30010108530

Caratteristiche:

- * Serbatoio con capacità 100 l
- * Indicatore di livello ed imbuto per travaso
- * Lancia c/tubo a spirale rilsan PA11



Lance e accessori per Nebulizzatori

300078711	Spirale poliuretano 5x8 MT. 10	(A)
300078712	Spirale poliuretano 8x5 MT. 15	(A)
30010108541	Lancia completa c/tubo INOX 600mm	(D)
30010108542	Lancia completa c/tubo INOX 750mm	(D)
30010108544	Lancia completa c/tubo INOX 900mm	(D)
30010108544/1	Lancia nebulizzatore INOX 1200mm	(D)
30010108544/2	Lancia nebulizzatore INOX 1500mm	(D)
30010108545	Lancia completa c/tubo INOX 1750mm	(D)
30010108546	Lancia nebulizzatore allungabile fino a 2000mm	(E)
30010102905	Ugelli per lancia nebulizzatrice	(G)
30010102907	Filtro inox anteriore ugello	

