




AxxonOil®



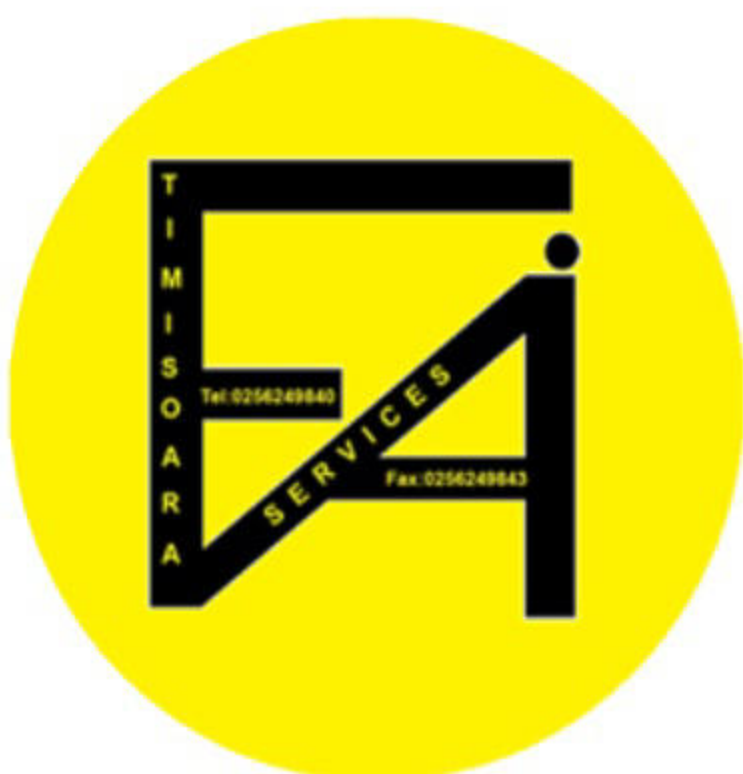

SC FAI SERVICES SRL

DN59 KM8+130m STANGA
307221 CHISODA - TIMIS - ROMANIA
TEL +40 0256 249 840 +40 723 648 949

	COD ARTICOL	COD INTERN	DENUMIRE PRODUS	SPECIFICATII TEHNICE & APROBARI	U.M
ULEI MOTOR AUTOTURISME	XT9103C3001	1201010	XTREME PREMIUM 0W-30 - 1L	API SN/CF - ACEA C2/C3 - MB 229.31/229.51 - BMW LL 04VW 502.00/505.01 - PORSCHE - GM DEXOS 2 - FORD WSS-M2C950-A - FIAT 9.55535-GS1/9.55535-DS1	buc
	XT9103C3004	1201015	XTREME PREMIUM 0W-30 - 4L		buc
	XT0W3PSA01	1201030	XTREME PREMIUM C2 0W-30 - 1L	ACEA C2 - PSA B712312	buc
	XT0W3PSA05	1201035	XTREME PREMIUM C2 0W-30 - 5L		buc
	XT8007C3001	1201040	XTREME 8007 C3 5W30 - 1L	API SN/CF - ACEA C2/C3 - MB 229.31/229.51/229.52 - BMW LL 04 - VW 504.00/507.00 - FIAT 9.55535-S1/S3 - GM DEXOS 2	buc
	XT8007C3004	1201045	XTREME 8007 C3 5W30 - 4L		buc
	XT53C4001	1201047	XTREME 8009 C4 ECOSYNT 5W30 - 1L	MB 226.51 / 229.31 - RENAULT RN 0720	buc
	XT8006SP005	1201048	XTREME 8006 SP ECO SYNT - 5L	API SN PLUS - SP/SP-RC - ACEA C2/C3 - MB 229.51/229.52 - BMW LL 04 - OPEL 0V040 1547 D30/G30 (GM DEXOS 2) - RN0700/RN0710 - ILSAC GF-6A	buc
	XT8003C3001	1201050	XTREME 8003 C3 ECO SYNT 5W40 - 1L	ACEA C3-16 - API SN - MB Approval 229.51 - VW 502.00, 505.00, 505.01 - BMW LL 04	buc
	XT8003C3004	1201055	XTREME 8003 C3 ECO SYNT 5W40 - 4L		buc
	XT51050208	1201057	XTREME 5001 5W40 - 208L	MB 229.3 - BMW LL 01 - VW 500.00/502.00/505.00/505.01 - OPEL B-025 - PORSCHE	buc
	XT8001C3060	1201065	XTREME 8001 C3 ECO SYNT 5W30 - 60L	API SN PLUS - ACEA C3 - MB-Approval 229.51 - BMW LL 04	buc
	XT8001C3208	1201070	XTREME 8001 C3 ECO SYNT 5W30 - 208L		buc
	XT53C4004	1201072	XTREME 8009 C4 ECOSYNT 5W30 - 4L	MB 226.51 / 229.31 - RENAULT RN 0720	buc
	XT53C4005	1201073	XTREME 8009 C4 ECOSYNT 5W30 - 5L		buc



SC FAI SERVICES SRL

DN59 KM8+130m STANGA
307221 CHISODA - TIMIS - ROMANIA
TEL +40 0256 249 840 +40 723 648 949

	COD ARTICOL	COD INTERN	DENUMIRE PRODUS	SPECIFICATII TEHNICE & APROBARI	U.M
ULEI MOTOR CAMIOANE - TRACTOARE - UTILAJE GRELE	XTET14E3001	1201108	XTREME ENGITECH 15W40 - 1L	API SJ/CF-4 - MB 228.1 - MAN 271 - VOLVO VDSVW 505.00	buc
	XTET14E3005	1201110	XTREME ENGITECH 15W40 - 5L		buc
	XTET14E3020	1201115	XTREME ENGITECH 15W40 - 20L		buc
	XTET14E3208	1201120	XTREME ENGITECH 15W40 - 208L		buc
	XTET14E3000	1201125	XTREME ENGITECH 15W40 - 1000L		buc
	XTLT15E7020	1201130	XTREME LONG TRUCK 15W40 - 20L	API CF/CI-4/SL - ACEA E7 - MB-Approval 228.3 - VOLVO VDS-3 - MAN M3275 - MTU TYPE 2 - MACK EO-N - EO-M Plus - RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2 - CUMMINS CES 20076/77/78 - ECF-2/ ECF-1-a - DEUTZ DQC III-10 - GLOBAL DHD-1 - DETROIT DIESEL DDC 93K215	buc
	XTLT15E7208	1201135	XTREME LONG TRUCK 15W40 - 208L		buc
	XTLT20E7005	1201140	XTREME LONG TRUCK 20W50 - 5L	SHPDO - API CF/CF-4/CG-4/CH-4/CI-4 SL - ACEA E3-E5-E7/B3-B4/A3 - MB 228.3 - VOLVO VDS2-VDS3 - MAN M3275 - RENAULT RD-RD2 LEVEL - MTU TYPE 2	buc
	XT1540CJ4005	1201152	XTREME LONG TRUCK 15W-40 EVO - 5L	API CI-4/SM - ACEA E9 - MB 228.31 - VOLVO VDS 4 - MAN M 3575 - MTU TYPE 2.1 - RENAULT TRUCKS RLD-3 - CAT ECF-3; ECF-2; ECF-1-a - MACK EO-O Premium Plus	buc
					buc
					buc
	XTLT15E9020	1201155	XTREME LONG TRUCK 15W40 PLUS - 20L	API CK-4/SN - ACEA E7/E9 - MB 228.31 - MAN M3775 - VOLVO VDS 4.5 - RENAULT RLD-3 - MACK EOS-4.5 - MTU TYPE 2.1 - CATERPILLAR ECF-3 - DEUTZ DQC III-10LA - CUMMINS CES 20086 - DFS 93K222	buc
	XTLT15E9208	1201160	XTREME LONG TRUCK 15W40 PLUS - 208L		buc
	XTTS14E7020	1201165	XTREME TRUCK SYNT 10W40 - 20L	UHPDO - API CG-4/CH-4/CI-4 SL - ACEA E4-E7/B3-B4/A3 - MB 228.3/228.5 - VOLVO VDS2-VDS3 - RENAULT RXD LEVEL - DEUTZ DQC III-05 - MAN M3275-M3277 CRT - MTU TYPE 3 - SCANIA LDF-2	buc
	XTTS14E7208	1201170	XTREME TRUCK SYNT 10W40 - 208L		buc
	XTTS14E9020	1201175	XTREME TRUCK SYNT 10W40 LOW SAPS - 20L	API CI-4 - ACEA E6/E7/E9 - MB 228.51 - MAN M3477 approval - MAN M3271-1 - MTU Type 3.1 - MACK EO-N - MACK EO-M Plus - DEUTZ DQC IV-10LA - RENAULT VI RLD-2 - RENAULT TRUCKS RXD, RGD - VOLVO VDS-3 - VOLVO CNG - CATERPILLAR ECF-1-a - CUMMINS CES 20076/77 - SCANIA Low Ash	buc
	XTTS14E9208	1201180	XTREME TRUCK SYNT 10W40 LOW SAPS - 208L		buc
	XTTS13LS020	1201185	XTREME TRUCK SYNT 10W30 PLUS - 20L	API CK-4/SN - ACEA E7/E9 - MB 228.31 - MAN M 3775 - VOLVO VDS 4.5 - RENAULT RLD-3 - MACK EOS-4.5 - MTU Type 2.1 - CATERPILAR ECF-3 - DEUTZ DQC III-10 LA - DFS 93K222 - CUMMINS CES 20086	buc
	XTTS13LS208	1201187	XTREME TRUCK SYNT 10W30 PLUS - 208L		buc
	XTTS53LS020	1201190	XTREME TRUCK SYNT 5W30 LOW SAPS - 20L	API CK-4/SN - ACEA E6/E7/E9 - MB 228.51/228.31 - MAN M3775/M 3575 - MTU Type 3.1/Type2.1 - MACK EO-S 4.5 - DEUTZ DQC IV-10LA - RENAULT RLD-3 - VOLVO VDS-4.5 - CATERPILAR ECF-3 - CUMMINS CES 20086 - DFS 93K222	buc
	XTTS53LS208	1201192	XTREME TRUCK SYNT 5W30 LOW SAPS - 208L		buc
	XTTS02LS020	1201194	XTREME TRUCK SYNT 0W20 LOW SAPS - 20L	ACEA E6/E7/E9 - API CK-4/SN - IVECO STRALIS EURO 6 - DAF EURO 6	buc
	XTTS02LS208	1201196	XTREME TRUCK SYNT 0W20 LOW SAPS - 208L		buc



SC FAI SERVICES SRL

DN59 KM8+130m STANGA
307221 CHISODA - TIMIS - ROMANIA
TEL +40 0256 249 840 +40 723 648 949

ULEI TRANSMISIE

COD ARTICOL	COD INTERN	DENUMIRE PRODUS	SPECIFICATII TEHNICE & APROBARI	U.M
XTATFIID001	1201210	XTREME ATF II D - 1L	MAZDA ATF DII/M III/M-V/FZ/F-1/S-1/N-1/ATF 3317 - MITSUBISHI	buc
XTATFIID020	1201215	XTREME ATF II D - 20L	DIAQUEEN SK/SP II/SP III/SP IV/ AW/J2/J3/ATF PA - NISSAN MATIC	buc
XTATFIID208	1201220	XTREME ATF II D - 208L	FLUID C/D/J/K/S - SUBARU ATF/ATF 5AT/ATF HP - SUZUKI ATF	buc
XTATFS00001	1201225	XTREME ATF S - 1L	GM DEXRON III - MB 236.1/236.5/236.10 - ALLISON C4 - BMW - VOITH	buc
XTATFS00020	1201230	XTREME ATF S - 20L	G 607 (TRANSM. DIWA & MIDIMAT) - FORD MERCON - ZF TE - ML -	buc
XTATFS00208	1201235	XTREME ATF S - 208L	02F,03D,04D,09B,11B,14A,17C - MAN 339 TYPE F2	buc
XTDCT/DSG001	1201206	XTREME ATF DCT/DSG SYNT - 1L	BMW 83 222 148 578/83 222 148 579 /83 222 147 477/83 220 440 214 - Chrysler 68044345 EA & GA/Power shift 6-speed (Getrag) - DTFR 13C130 (MB 236.21) - MB 236.24/236.25/239.21 - Ford/Nissan Powershift 6-speed (GFT)/ Ford WSS - M2C936A (part # 1490763/1490761) - Mitsubishi TC-SST 6-speed (GFT)/MZ320065 DiaQueen SSTF-1 - Peugeot/Citroen DCS 6-speed (GFT)/9734.S2 - PDK Transmission oil for ZF (DCT Transmission Oil for ZF) - Renault EDC 6-speed (Getrag)/ EDC-7 speed /Talisman R7D - Volvo Powershift 6-speed (GFT) /VOLVO 1161838/1161839 - VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed - VW/Audi TL 52529 (spec) / G 052 529 A2 or A6 (fluid)/DSG-7= S-tronic 7 - 7-speed VW (Audi, Seat, Skoda) - VW /Audi G 052 536/055 536/055 529 - VW/Audi TL 52182 (spec) / G 052 182 A2 or A6 (fluid)ZF/Porsche Oil #999.917.080.00	buc
XTCVT00001	1201208	XTREME CVT SYNT - 1L	BMW Mini Cooper EZL 799A/ 83 22 0 136 376 - Chery CVT - Dodge/Jeep/Chrysler NS-2 - Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4 - GM/Saturn DEX-CVT - Hyundai/Kia CVT-1 - Hyundai/Kia SP III (CVT model - Nissan KTF-1 - Nissan NS-1, NS-2, NS-3 - Toyota CVTF TC - Audi Multitronic - Daihatsu AMMIX CVTF DFE/ CVT Fluid DC/ TC - Honda HMMF without start - clutch/ HCF2 - Mazda JWS 3320 - MG Rover EM-CVT - Mini Cooper EZL 799/EZL 799A/ZF - CVT V1 - Mitsubishi CVTF-J1/J4/J4+/SP-III only CVT - Renault ELf Matic CVT/CVT CK-SKFK - Subaru iCVT/iCVT FG/ ECVT/NS-2 - Suzuki CVTF 3320/CVTF 4401/TC/NS-2/CVT - Green 1 & 2 - Toyota CVTF FE - VW/Audi TL 521 16 (C0F3 F46) /TL 521 80 (C 053 180 A2)	buc

LB 05



SC FAI SERVICES SRL

DN59 KM8+130m STANGA
307221 CHISODA - TIMIS - ROMANIA
TEL +40 0256 249 840 +40 723 648 949

ULEI TRANSMISIE

XTGEAR90001	1201240	XTREME GEAR 80W90 API GL-5 - 1L	API GL-5 / MIL-L-2105D	buc
XTGEAR90004	1201242	XTREME GEAR 80W90 API GL-5 - 4L		buc
XTGEAR90020	1201245	XTREME GEAR 80W90 API GL-5 - 20L		buc
XTGEAR90208	1201250	XTREME GEAR 80W90 API GL-5 - 208L		buc
XTGR140E001	1201252	XTREME GEAR 85W140 API GL-5 - 1L	API GL-5 / MIL-L-2105D	buc
XTGR140E020	1201255	XTREME GEAR 85W140 API GL-5 - 20L		buc
XTGEARS8001	1201263	XTREME GEAR S80 75W80 - 1L	API GL-4/API GL-5 - API MT-1	buc
XTGEARS8005	1201264	XTREME GEAR S80 75W80 - 5L		buc
XTGEARS8020	1201265	XTREME GEAR S80 75W80 - 20L		buc
XTGEARS9001	1201268	XTREME GEAR S90 75W90 - 1L	API GL-4/API GL-5 - API MT-1 - MIL-L-2105 D/E - ZF TE-ML 07A/08	buc
XTGEARS9020	1201270	XTREME GEAR S90 75W90 - 20L		buc
XTMUS103020	1201275	XTREME MULTITRACTOR STOU 10W30 - 20L	API SF/CG-4 - ACEA E3 - API GL4 - ZF TE ML 06A,B, 07B - FORD M2C 159 B/C- 134D - JD J27/J20C MF CMS1136, 1143, 1145, 1144, 1139	buc
XTMUS103208	1201277	XTREME MULTITRACTOR STOU 10W30 - 208L		buc
XTMUS104020	1201280	XTREME MULTITRACTOR STOU 10W40 - 20L	API SF/CG-4 - ACEA E3 - API GL4 - ZF TE ML 06A,B, 07B - FORD M2C 159 B/C- 134D - JD J27/J20C MF M1135, M1143,M1145, M1144,M1139	buc
XTMUS154020	1201285	XTREME MULTITRACTOR STOU 15W40 - 20L	API SF/CG-4 - ACEA E3 - API GL4 - ZF TE ML 06A,B, 07B - FORD M2C 159 B/C- 134D - JD J27/J20C MF M1135, M1143,M1145, M1144,M1139	buc
XTMUS154060	1201287	XTREME MULTITRACTOR STOU 15W40 - 60L		buc
XTMUS154208	1201288	XTREME MULTITRACTOR STOU 15W40 - 208L		buc
XTTHT103020	1201290	XTREME THT 10W30 UTTO - 20L	API GL4 - ZF TE ML 03E,05E - FORD M2C 134D - JD J20C - MF M1135, M1143,M1145 VOLVO WB101 - CASE NH MAT 3525, 3526	buc
XTTHT103208	1201292	XTREME THT 10W30 UTTO - 208L		buc
XTTHT850005	1201295	XTREME THT 85W UTTO - 5L	API GL4 - ZF TE ML 03E,05E - FORD M2C 134D - JD J20C - MF M1135, M1143,M1145 VOLVO WB101 - CASE NH MAT 3525, 3526	buc
XTCNH103020	1201297	XTREME 10W30 UTTO/CNH MAT 3540 - 20L	CASE NH MAT 3540 - CASE NH MAT 3525, 3526 - API GL4 - ZF TE ML 03E,05E - FORD M2C 134D - JD J20C - MF M1135, M1143,M1145 VOLVO WB101	buc



SC FAI SERVICES SRL

DN59 KM8+130m STANGA
307221 CHISODA - TIMIS - ROMANIA
TEL +40 0256 249 840 +40 723 648 949

XTCAT10W020	1201310	XTREME 10W PLUS - 20L	CATERPILLAR TO-4 - ALLISON C4 - ZF TE-ML 03C	buc
XTCAT10W208	1201312	XTREME 10W PLUS - 208L		buc
XTCAT300020	1201320	XTREME MULTI CAT SAE 30 - 20L	CATERPILLAR TO-4 - ALLISON C4 - ZF TE-ML 03C	buc
XTCAT500020	1201323	XTREME MULTI CAT SAE 50 - 20L	CATERPILLAR TO-4 - ALLISON C4 - ZF TE-ML 03C	buc
CAT7X7855	1201325	CATERPILLAR TDTO SAE 30, 20L OEM CATERPILAR	CAT TDTO TRANSMISSION AND DRIVE TRAIN OIL	buc



SC FAI SERVICES SRL

DN59 KM8+130m STANGA
307221 CHISODA - TIMIS - ROMANIA
TEL +40 0256 249 840 +40 723 648 949

ULEI HIDRAULIC	XTHD3200020	1201330	XTREME HYDRO 32 - 20L	DIN 51524 PART II / HF-0 - HF-1 - HF-2	buc
	XTHD3200208	1201335	XTREME HYDRO 32 - 208L		buc
	XTHD4600004	1301340	XTREME HYDRO 46 - 4L	DIN 51524 PART II / HF-0 - HF-1 - HF-2	buc
	XTHD4600020	1201345	XTREME HYDRO 46 - 20L		buc
	XTHD4600208	1201350	XTREME HYDRO 46 - 208L		buc
	XTHD4601000	1201355	XTREME HYDRO 46 - 1000L		cub
	XTHD6800020	1201360	XTREME HYDRO 68 - 4L	DIN 51524 PART II / HF-0 - HF-1 - HF-2	buc
	XTHD6800020	1201365	XTREME HYDRO 68 - 20L		buc
	XTHD6800208	1201370	XTREME HYDRO 68 - 208L		buc
	XTHD1000020	1201380	XTREME HYDRO 100 - 20L	DIN 51524 PART II / HF-0 - HF-1 - HF-2	buc
	XTHH3200020	1201382	XTREME HYDRO HVI 32 - 20L	ISO 11158-HV- DIN 51524 PART III HVLP - Denison HF-0, HF-1, HF-2 - Cincinnati Milacron P70 - Vickers I-286-S - M-2950-S - Afnor NFE 48-603/48-690/48-691	buc
	XTHH3200208	1201384	XTREME HYDRO HVI 32 - 208L		buc
	XTHH4600020	1201386	XTREME HYDRO HVI 46 - 20L	ISO 11158-HV- DIN 51524 PART III HVLP - Denison HF-0, HF-1, HF-2 - Cincinnati Milacron P70 - Vickers I-286-S - M-2950-S - Afnor NFE 48-603/48-690/48-691	buc
	XTHH4600208	1201388	XTREME HYDRO HVI 46 - 208L		buc
	XTHH6800020	1201390	XTREME HYDRO HVI 68 - 20L	ISO 11158-HV- DIN 51524 PART III HVLP - Denison HF-0, HF-1, HF-2 - Cincinnati Milacron P70 - Vickers I-286-S - M-2950-S - Afnor NFE 48-603/48-690/48-691	buc
	XTHH6800208	1201392	XTREME HYDRO HVI 68 - 208L		buc



SC FAI SERVICES SRL

DN59 KM8+130m STANGA
307221 CHISODA - TIMIS - ROMANIA
TEL +40 0256 249 840 +40 723 648 949

LICHIDE FUNCTIONALE

	LFLHM000001	1201410	XTREME LHM - 1L	CITROEN PSAB-712710 - FIAT LHM	buc
	LQDOT40000025	1201415	XTREME BRAKE FLUID DOT 4 - 0,25L	SAE J 1703/J 1704 - FMVSS 116 - DOT 4 - ISO 4925 class 3/4 CUNA NC 956 DOT 4 - IVECO 18-1820 - FIAT 9.55597 - NH 800AOPEL/GM 19 42 421 - Jis K2233 class 4	buc
	LQDOT400001	1201420	XTREME BRAKE FLUID DOT 4 - 0,9L		buc

ULEI MOTO

	XTMX0001	300096001	MIX 2T - 1L	API SJ-SL - JASO MA	buc
	XTMT4T00001	1201080	XTREME MOTO 4T 10W40 - 1L	API SJ-SL - JASO MA	buc

ULEI APLICATII INDUSTRIALE

	XTRC4600010	1201438	XTREME ROTOCOMPRIX 46 - 10L	DIN VDL - ISO DGA	buc
	XTRC4600020	1201450	XTREME ROTOCOMPRIX 46 - 20L	DIN VDL - ISO DGA	buc
	XTAC100020	1201482	XTREME ALTERNCOMPRIX 100 - 20L		buc
	XTIG068E0020	1201455	INGRA 68 EP - 20L	DIN 51517 CLP - US STEEL 224 - AGMA 9005.94 - ASLE EP	buc
	XTIG150E0020	1201460	INGRA 150 EP - 20L	DIN 51517 CLP - US STEEL 224 - AGMA 9005.94 - ASLE EP	buc
	XTIG150E0208	1201465	INGRA 150 EP - 208L		buc
	XTIG220EP0020	1201470	INGRA 220 EP - 20L	DIN 51517 CLP - US STEEL 224 - AGMA 9005.94 - ASLE EP	buc
	XTIG220EP0208	1201475	INGRA 220 EP - 208L		buc
	XTIG320EP0020	1201480	INGRA 320 EP - 20L	DIN 51517 CLP - US STEEL 224 - AGMA 9005.94 - ASLE EP	buc
	XTOBLV32001	1201285	XTREME TECHNOWHITE FIBRE 32 - 1L	ISO VG 32	buc
	XTOBLV32020	1201288	XTREME TECHNOWHITE FIBRE 32 - 20L		buc
	XTTURB32020	1201490	XTREME TURBINOIL 32 - 20L	DIN 51515 Part 1 - British Standard BS 489 - CEI 10-8	buc
	XTUTEN68020	1201495	XTREME UTENSIL 68 - 20L	ISO L - HG 68 - DIN 51502 CGLP	buc



JOHN DEERE

Denumire produs - John Deere	Cod produs	Ambalaj
ENGINE OILS		
Plus-50 II 15W40 E9	1201700	209 Liter
Plus-50 II 15W40 E9	1201705	20 Liter
Plus-50 II 15W40 E9	1201710	5 Liter
HYDRAULIC / TRANSMISSION OILS		
Hy Gard	1201720	209 Liter
Hy Gard	1201725	20 Liter
Hy Gard	1201730	5 Liter
GREASES		
Grease Gard Premium CARTUS CF 24	1201740	0.4 KG





Denumire produs – AMBRA New Holland	Cod produs	Ambalaj
ENGINE OILS		
AmbrA MasterGold HSP 15W-40	1201750	5 Liter
AmbrA MasterGold HSP 15W-40	1201752	20 Liter
AmbrA MasterGold HSP 15W-40	1201754	200 Liter
AmbrA Super Gold 15W-40	1201756	20 Liter
AmbrA Unitek New H 10W40	1201758	5 Liter
AmbrA Unitek New H 10W40	1201760	20 Liter
AmbrA Unitek New H 10W40	1201762	200 Liter
HYDRAULIC / TRANSMISSION OILS		
AmbrA Multi G 10W-30	1201764	20 Liter
AmbrA Multi G 10W-30	1201766	200 Liter
AmbrA Mastertran Ultractuon	1201768	5 Liter
AmbrA Mastertran Ultraction	1201770	20 Liter
AmbrA Mastertran Ultraction	1201772	200 Liter
CNH TUTELA HYPOIDE 80W90	1201780	20 Liter
CNH TUTELA HYPOIDE 85W140	1201782	20 Liter
CNH TUTELA HYDRAULIC HV 46	1201784	20 Liter
CNH TUTELA HYDRAULIC HV 68	1201786	20 Liter





AKCELA



CODE	PRODUCT	Pack.	COD PRODUS
760602H1EU	AKCELA HYTRAN ULTRACTION TRANSMISIE	200	1201810
76060RH1EU	AKCELA HYTRAN ULTRACTION TRANSMISIE	20	1201812
76060MH2EU	AKCELA HYTRAN ULTRACTION TRANSMISIE	5	1201814
745272H1EU	AKCELA NEXPLORE TRANSMISIE	200	1201816
74527RH1EU	AKCELA NEXPLORE TRANSMISIE	20	1201818
74527MH2EU	AKCELA NEXPLORE TRANSMISIE	5	1201820
746632H1EU	AKCELA UNITEK 10W-40 CJ-4 MOTOR	200	1201822
74663RH1EU	AKCELA UNITEK 10W-40 CJ-4 MOTOR	20	1201824
74663MH2EU	AKCELA UNITEK 10W-40 CJ-4 MOTOR	5	1201826
745122H1EU	AKCELA N1 ENG OIL 15W-40 CI-4 MOTOR	200	1201828
74512RH1EU	AKCELA N1 ENG OIL 15W-40 CI-4 MOTOR	20	1201830
74512MH2EU	AKCELA N1 ENG OIL 15W-40 CI-4 MOTOR	5	1201832
77421RH1EU	CNH TUTELA HYPOIDE 80W90	20	1201780
77420RH1EU	CNH TUTELA HYPOIDE 85W140	20	1201782
77444RH1EU	CNH TUTELA HYDRAULIC HV 46	20	1201784
77437RH1EU	CNH TUTELA HYDRAULIC HV 68	20	1201786





Denumire produs – URANIA LD7	Cod produs	Ambalaj
ENGINE OILS		
URANIA LD7 15W40	1201840	5 Liter
URANIA LD7 15W40	1201845	20 Liter
URANIA LD7 15W40	1201847	200 Liter
URANIA LD 9 10W40 CK-4	1201848	20 Liter





CLAAS

Denumire produs - CLASS	Cod produs	Ambalaj
ENGINE OILS		
Class Agrimot SDX 15W-40	1201850	20 Liter
Class Agrimot Ultratec 10W-40	1201852	20 Liter
HYDRAULIC / TRANSMISSION OILS		
Class Agrihyd HVLP 46	1201854	20 Liter
Class Agrishift GA 12	1201856	20 Liter
Class Agrishift BLS 90	1201858	20 Liter
Class Agrimot Protect FE 10w30	1201860	20 Liter






FENDT

Denumire produs - FENDT	Cod produs	Ambalaj
ENGINE OILS		
Fendt Extra Grade 15W-40	1201870	200 Liter
Fendt Extra Grade 15W-40	1201872	20 Liter
Fendt Premium Grade 10W-40	1201874	20 Liter
HYDRAULIC / TRANSMISSION OILS		
Fendt Transmisie 10W30	1201876	200 Liter
Fendt Transmisie 10W30	1201878	20 Liter
Fendt Super Hyd (STOU)	1201880	20 Liter





VASELINA ENI

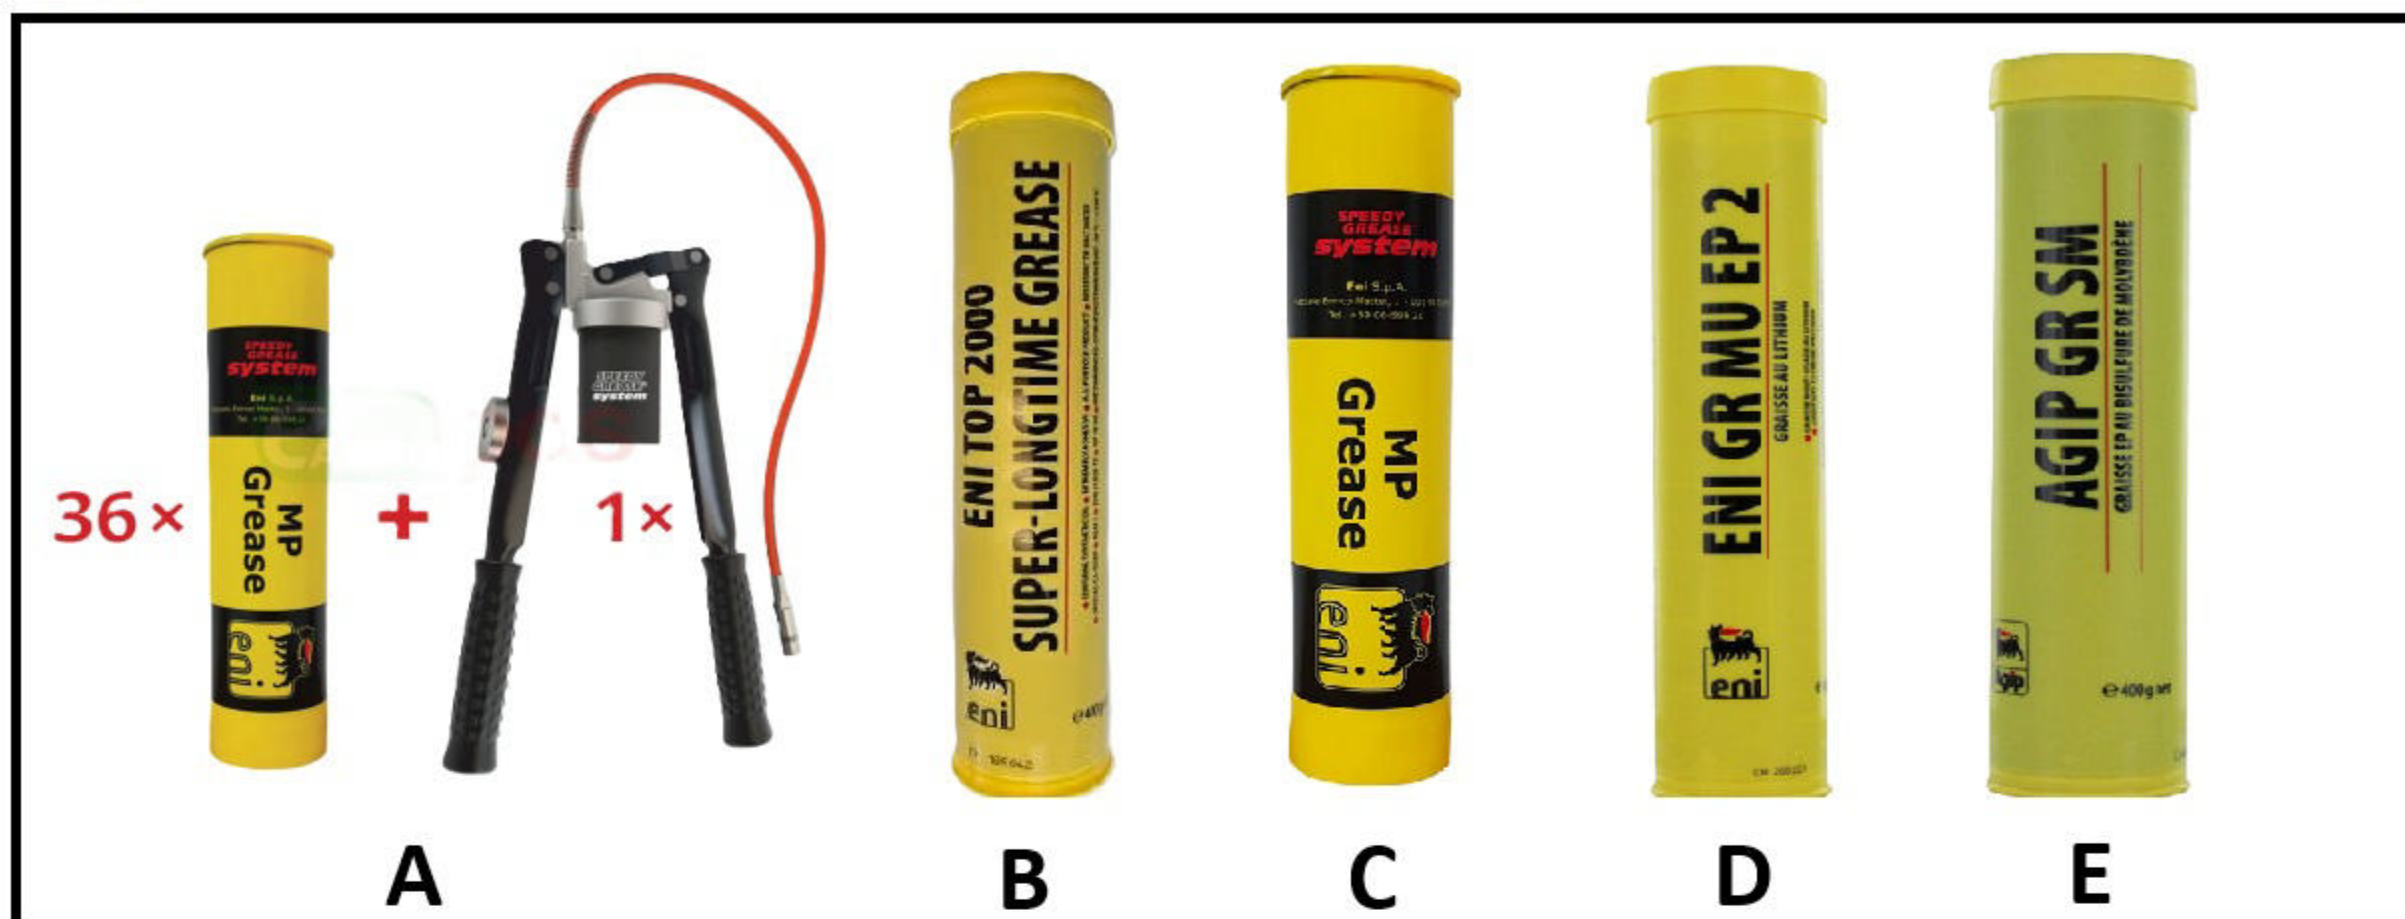

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALAGGIO	
1201894	ENI-CARTUS MP GREASE EP2 GR 400	CARTUS 36 B. + POMPA CADOU	A
1201890	ENI-CARTUS TOP 2000 EP2 GR 400	30 BUC/CUTIE	B
1201892	ENI-CARTUS MP GREASE EP2 GR 400	24 BUC/CUTIE	C
1201896	ENI-CARTUS MU-EP-2 GR 400	24 BUC/CUTIE	D
1201899	ENI-CARTUS GR-SM GR 400 CF30	24 BUC/CUTIE	E
1201909	ENI-GREASESM2 GRAF 18 KG	GALEATA 18 KG	F
1201901	ENI-ECO GREASE PLUS2 18 KG	GALEATA 18 KG	G
1201907	ENI GREASE MU EP 00 18 KG	GALEATA 18 KG	H
1201903	ENI GREASE MU EP 01 18 KG	GALEATA 18 KG	H
1201905	ENI GREASE MU EP 02 18 KG	GALEATA 18 KG	H



CODICE	DESCRIZIONE	IMBALAGGIO
1201962	Vaselina Xtreme Litex EP2	400 gr Cartus 24 buc/cutie
1201940	Vaselina Xtreme Litex EP2	4,5 kg
1201942	Vaselina Xtreme Litex EP2	18 kg
1201948	Vaselina Xtreme Universala EP2	18 kg TIPO ECO
1201960	Vaselina Xtreme Complex EP2	400 gr Cartus 24 buc/cutie ALBASTRU
1201936	Vaselina Xtreme Complex EP2	4,5 kg ALBASTRU
1201938	Vaselina Xtreme Complex EP1	18 kg ALBASTRU
1201944	Vaselina Xtreme Omokinetic EP2	4,5 kg
1201946	Vaselina Xtreme Omokinetic EP2	18 kg
3001215500	Pompa pentru cartus de 400 gr	1 Bucata
3001215601	Pompa diam 56-pentru cartus de 600 g	1 Bucata

Xtreme LITEX EP series are greases formulated with Lithium soap and mineral oils containing antiwear and EP additives, for use in a wide range of applications in the industrial sector and in the automotive sector. The Xtreme LITEX EP can be used as grease for general lubrication, when EP characteristics are required.

Xtreme LITEX EP series is recommended for use at operating temperatures from -30° C to + 120° C.

Xtreme LITEX EP greases guarantee:

- High resistance to oxidation,
- Good structural stability,
- High resistance to corrosion and rust,
- High dropping point for use in a wide range of temperatures,
- Good wear protection and EP characteristics,
- Good resistance to water washout for applications in the presence of humidity.



GRASSO SEMISINTETICO PER LUBRIFICAZIONI QUALITATE SUPERIORE DI COLORE BLU

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALAGGIO
1201970	Vaselina Lubrisint EP2	5 kg
1201972	Vaselina Lubrisint EP2	20 kg
1201974	Vaselina Lubrisint EP2	50 kg
1201966	Vaselina Lubrisint EP2	Cartus de 600 gr-15 buc/cutie
1201967	Vaselina Lubrisint EP2	Cartus de 600 gr-30 buc/cutie+pompa cadou
1201968	Vaselina Lubrisint EP2	Cartus de 400 gr-30 buc/cutie+pompa cadou
3001215500	Pompa pentru cartus de 400 gr Lubrigen	1 Bucata
3001215601	Pompa diam 56-pentru cartus de 600 gr Lubrigen	1 Bucata



LUBRISINT è un grasso filante, dall'aspetto liscio, brillante, eccezionalmente adesivo.

Grazie all'impiego di particolari materie prime di natura sintetica è stato possibile conferire al prodotto un altissimo grado di idrorepellenza; inoltre l'eccezionale adesività evita l'asportazione meccanica degli organi lubrificati, anche quando operano con abbondante presenza d'acqua.

Impieghi

GRASSO SEMISINTETICO PER LUBRIFICAZIONI QUALITATE SUPERIORE DI COLORE ALBASTRA

Le applicazioni più diffuse per il LUBRISINT sono la lubrificazione di scivoli, perni, snodi, funi di macchinari impiegati nell'industria estrattiva e comunque per tutti gli impieghi dove ci sia notevole presenza d'acqua.

LUBRISINT è ideale per la lubrificazione dei martelli demolitori idraulici di grandi dimensioni, viene impiegato anche sui giunti tripoidali ed omocinetiche degli autoveicoli, nonché in tutte le situazioni in cui sia necessario l'uso di un grasso estremamente adesivo e tenace.

Le sue qualità, sopra indicate, consentono di risolvere molti problemi, soprattutto quando non è gradito l'impiego di prodotti contenenti grafite e bisolfuro di molibdeno.

Caratteristiche	LUBRISINT
Consistenza NLGI	2
Aspetto, colore	Filante, adesivo, di colore blu
Penetrazione lavorata 60 doppi colpi ASTM D 217	265 – 295 mm/10
Penetrazione lavorata 10.000 doppi colpi ASTM D 217	± 30 mm/10
Punto di goccia ASTM D 566	Circa 220 °C
Viscosità dell'olio base ASTM D 445	> 600 cst a 40 °C
Prova 4 sfere EP ASTM D 2596 carico di saldatura	> 350 daN
Emcor Test	0/0
Water Wash out perdita in peso	< 3%
Limite termico di impiego	Da – 20 °C a + 160 °C



GRASSO LUBRIGEN - VASELINA LUBRIGEN

BEARING EP 00 este o serie de multi-scop, grăsimi de litio cu caracteristici PE (presiune extremă) pentru aplicatii auto si industriale, recomandat pentru lubrifierea de rulmenți simplă și a rulare

BEARING EP 00 è una serie di grassi multifunzionali al litio con caratteristiche EP (Estreme pressioni) per applicazioni industriali e automobilistiche, raccomandato per la lubrificazione dei cuscinetti piani ed a rotolamento

Applicazioni

LUBRIGEN è raccomandato per la lubrificazione di cuscinetti piani ed a rotolamento, altamente caricati, da usarsi nella lubrificazione a grasso di impianti industriali, automezzi pesanti, macchine movimento terra, macchine agricole, ecc.

Caratteristiche medie informative

	00	0	1	2
Tipo di sapone	litio	litio	litio	litio
Penetrazione mm/10	400-430	355-385	310-340	265-295
Punto di gocciolamento °C	170	180	>180	>180
Colore	bruno	bruno	bruno	bruno
Consistenza NLGI	00	0	1	2

Proprietà e prestazioni

LUBRIGEN presenta eccellente resistenza nei confronti di carichi e urti, ottima stabilità meccanica in esercizio (mantenendo la giusta consistenza anche dopo una azione di spappolamento prolungata) e valida protezione antiruggine.

Ottima è anche la protezione antiusura verso cuscinetti operanti sotto carico ed a condizioni di temperatura normali o elevate.

LUBRIGEN EP 0 e **00** sono grassi morbidi che trovano impiego nella lubrificazione di riduttori in carter chiuso o nella lubrificazione centralizzata di impianti dotati di tubazioni di piccolo diametro.

LUBRIGEN EP1 è dedicato normalmente a sistemi centralizzati.

LUBRIGEN EP2 è utilizzato su cuscinetti piani o a rotolamento, con applicazione manuale o mediante ingrassatore.

Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza



CODICE	DESCRIZIONE	IMBALAGGIO
1201910	Vaselina Lubrigen EP2	1 kg-20 buc/cutie
1201912	Vaselina Lubrigen EP2	5 kg
1201914	Vaselina Lubrigen EP2	20 kg
1201916	Vaselina Lubrigen EP2	50 kg
1201918	Vaselina Lubrigen EP2	180 kg
1201950	Vaselina Lubrigen EP2	Cartus de 600 gr-15 buc/cutie
1201952	Vaselina Lubrigen EP2	Cartus de 600 gr-30 buc/cutie + POMPA CADOU
1201954	Vaselina Lubrigen EP2	Cartus de 400 gr-30 buc/cutie + POMPA CADOU
1201913	Vaselina Bearing EP3	5KG
1201915	Vaselina Bearing EP3	20 KG
1201930	Vaselina Bearing EP00 pt ingrasatori automatici	5 kg
1201932	Vaselina Bearing EP00 pt ingrasatori automatici	20 kg
3001215500	Pompa pentru cartus de 400 gr Lubrigen	1 Bucata
3001215601	Pompa diam 56-pentru cartus de 600 gr Lubrigen	1 Bucata



VASELINA NILS



CODICE	DESCRIZIONE	IMBALAGGIO
1201920	Vaselina NILS Atomic 400 GR	CUTIE 50 BUC
1201921	Vaselina NILS Atomic 400 GR CU INFILETARE	CUTIE 50 BUC
1201922	Vaselina NILS Atomic 18 KG	
1201924	Vaselina NILS Atomic 50 KG	
DESCRIERE NILS ATOMIC	Combinatia de materii prime testate si strict controlate si aplicarea unui proces special de productie au ca rezultat o unsoare de lunga durata foarte speciala, cu proprietati si comportamente remarcabile. ATOMIC este o unsoare lubrifianta semisintetica cu o rezistenta remarcabila la presiuni extreme. ATOMIC este perfect stabila in prezenta apei si este rezistenta chiar si la apa sarata fiarta. ATOMIC este o unsoare speciala de inalta performanta si lunga durata, transparenta, fluorescenta, cu o aderență deosebit de puternică.	
1201926	Vaselina NILS Meisselpaste LONGLIFE EP NLGI2 500 GR Pasta Meissel este o pasta pe baza de complex de aluminiu, potrivita pentru utilizare pe ciocane hidraulice, clasa NLGI 2-3, care contine cupru si grafit ca substante lubrifiante solide, cu o rezistenta excelenta la abraziune prin efort (EP), precum si o rezistenta remarcabila la apa si umiditate.	CUTIE 50 BUC

ALTE PRODUSE NILS LA PRE-COMANDA

<https://www.nils.eu/en/>

VASELINA FILANTE TECNICA - VASELINA FIBROASA TEHNICA

Incolore, pura, inalterabila



Aplicazione - Aplicare

Lubrificazione di attrezzature e macchine utensili, trasmissioni, cerniere, tappi a vite, serrature, serrande, e in generale, per impieghi tecnici, hobbistici, domestici.

Lubrifiere echipamente și mașini-unelte, unelte, balamale, capace, încuietori, obloane, și, în general, pentru hobby-ul tehnic, acasă.

300400824



Caratteristiche - Caracteristici

Non indurisce, non ingiallisce, non si ossida non macchia riduce l'attrito ed impedisce il bloccaggio di movimenti meccanici, inerte sui materiali, innocuo per le persone e l'ambiente, protegge i materiali dalla corrosione e mantiene in ottima funzionalità le parti in gomma, rende il legno impermeabile all'acqua, ottimo antiadesivo per guarnizioni e chiusure.

Nu intareste, nu ingalbeneste, nu rugineste, nu oxideaza sau pateaza reduce frecarea și previne blocarea circulației materialului mecanic, inert, inofensiv pentru oameni și mediul, protejeaza materialele de la coroziune si pastreaza piesele de cauciuc intr-o functionare perfecta, face lemnul rezistent la apă, bună pentru garnituri anti-adeziv și închideri.

GRASSO ALIMENTARE - UNSOARE ALIMENTARA

Aplicazione - Aplicare

Lubrificazione di macchinari impiegati nell'industria alimentare per la produzione di pasta, pane, grissini, salumi ed insaccati, frutta, prodotti lattiero caseari, conserve. Per snodi, bielle, leveraggi, cuscinetti in genere.

Lubrifierea de mașini folosite în industria alimentară pentru producerea de paste făinoase, pâine, pâine bastoane, salam și cârnați, fructe, produse lactate, conserve. Pentru rosturi, biele, cuplaje, rulmenți în general.

300400825



Caratteristiche - Caracteristici

Lubrificante a base di olio minerale FU e sapone di calcio anidro. Fabricato con materie prime innocue: non provoca alcun inquinamento nocivo anche in caso di contatto accidentale con gli alimenti. Inodore, alto potere lubrificante, ottima adesione e superfici metalliche, ceramiche, gomme, plastiche. Buona compatibilità con guarnizioni e giunti di tenuta. Temperatura di esercizio tra -25°C e +80°C, con punte di utilizzo fino a 100°C. Registrato NSF-H1

Lubrifiant pe baza de ulei mineral FU și săpun de calciu anhidru. Fabricat cu materie prima latex: nu produce nici o poluare nociva chiar si în caz de contact accidental cu produse alimentare. Inodor, lubricitate mare, aderență excelentă pe suprafețe metalice, ceramice, cauciuc, compatibilitate buna cu garnituri si cu sigiliile. Temperatura de operare -25 ° C și +80 ° C, cu vârfuri de până la 100°C utilizare. Inregistrat NSF-H1.

GRASSO AL PTFE - LUBRIFICA A FONDO, ANTI CORROSIONE UNSOARE TIP PTFE - LUBRIFICA IN PROFUNZIME, ANTI COROZIUNE

Aplicazione - Aplicare

Lubrificazione generale di parte meccaniche

Lubrifiere generala asupra partii mecanice.

300400821

Caratteristiche - Caracteristici

Additivo con PTFE, che garantisce una lubrificazione "più a fondo". Elevato potere lubrificante. Riduce l'attrito tra le parti meccaniche, riducendone il riscaldamento, facilitando l'avvio e migliorando lo spunto. Resiste alle vibrazioni. Protegge dalla corrosione. Temperatura di impiego: da -25°C a +120°C (punto goccia: +180°C) Immagazzinamento a temperatura ambiente: alcuni anni

Aditivul PTFE, care prevede lubrifiere "in profunzime". Mare lubricitate. Reduce frecarea între părțile mecanice, reducerea de încălzire, îmbunătățind facilitarea inițierii și punctul de plecare. Rezistă la vibrații. Protejează împotriva coroziunii. Temperatură: de la -25 ° C până la +120 ° C (dropping punct: +180 ° C). A se păstra la temperatura camerei: câțiva ani.



GRASSO AL MOS₂ - AL LITIO COMPLESSO & BISOLFURO UNSOARE TIP MOS₂ - LITIU COMPLEX & BISULF

Aplicazione - Aplicare

Lubrificazione di organi meccanici sottoposti a forti carichi e/o temperature elevate. Ingranamento di giunti omocinetici, ralle di veicoli industriali autoarticolati, corone dentale e articolazioni di escavatori, trattori e macchine agricole.

Lubrifierea pieselor mecanice supuse la grele sarcini și / sau temperaturi ridicate. Discretizarea articulațiilor, roți de camioane comerciale, coroane dentare și îmbinările de excavatoare, tractoare și mașini agricole.

300400822



Caratteristiche - Caracteristici

Grasso al litio complesso e bisolfuro di molibdeno. Contiene additivi antiossidanti, antiruggine ed E.P. Riduce l'attrito e l'usura dei materiali. Ottime caratteristiche E.P. Alta resistenza alla temperatura. Alta resistenza alla acqua. Permette intervalli di manutenzione più lunghi. Temperatura di impiego: da -20°C a +160°C con punto di gocciolamento sopra i +270°C. Immagazzinamento a temperatura ambiente: alcuni anni.

Grăsimă litiu complexă și bisulfura de molibden. Acesta conține aditivi antioxidanți, antirugina și PE. Reduce frecarea și uzura materialelor. Excelente caracteristici E.P. Rezistență la temperaturi ridicate. Înaltă rezistența la apă. Permite intervale extinse de servicii. Temperatura de funcționare: -20 ° C la 160 ° C cu punct de topire 270 ° C. Se păstra la temperatura camerei: câțiva ani.

GRASSO AL SILICONE INFUSIBILE - ATOSSICO UNSOARE CU SILICON INFUZIC - TOXIC

Aplicazione - Aplicare

Lubrificante per guarnizioni di gomma, interruttori ed anelli di tenuta toroidali di gomma e plastica. Per l'assemblaggio di varie combinazioni metallo/plastica, metallo/gomma e plastica/plastica. Lubrifica valvole pompe, viti senza fine, compressori, contatori, rubinetti. Meccanismi in plastica. Protegge impianti elettrici ed elettronici. Isola a prova di umidità impianti di accensione di autoveicoli ed imbarcazioni.

Lubrifiant pentru garnituri de cauciuc, switch-uri și inele din cauciuc și din material plastic. Pt asamblari de diferite combinații metal/plastic, metal / cauciuc și plastic / plastic. Lubrifiază supape pompe, suruburi fara capeti, compresoare, supape, mecanisme din plastic. Protejează sistemele electrice și electronice. Izolează la umezeală sistemele de aprindere a autovehiculelor și ambarcațiunilor

300400823

